

Teknisk info

Programmering - Sletting av ny håndsender på GFA TS971

Anvisninger!

- Kombinasjon av radio-producenter mulig.
- Benytt kun 434 MHz radio-håndsendere
- Maksimalt 64 radiokanaler programmerbare


Programmering av radio-håndsendere

1. Velg radio-producent

2. Aktiver radiomottaker

3. Programmering

4. Veksle til portdrift

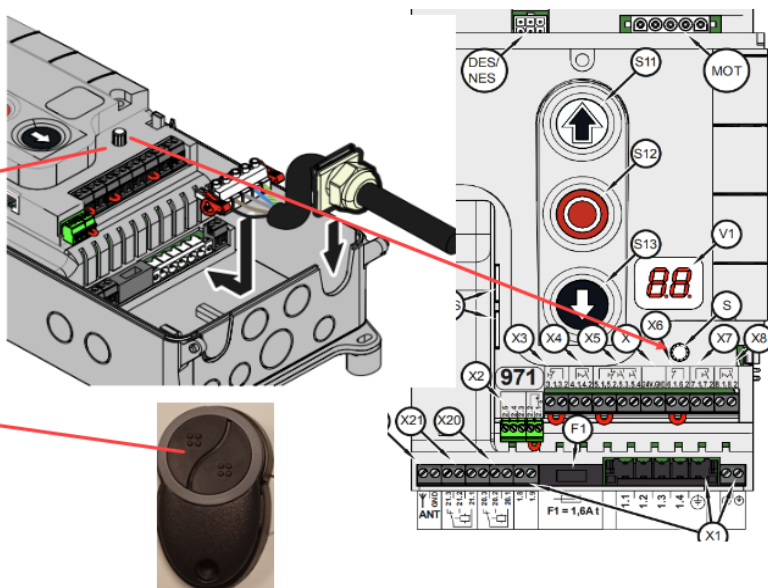

Sletting av enkelte radio-håndsendere

1. Aktivere sletting, 10 sekunder aktiv

2. Slette

3. Veksle til portdrift

Sletting av alle radio-håndsendere

1. Slette alle kanaler

2. Veksle til portdrift

Utvidete portfunksjoner

7.6	1x	Valg av radio-producent (434 MHz)	
0	1x	Intern radiomottaker deaktivert	
.1		(Fixcode) GFA, Tedsen	
.2		Teleco „COD1“	De mest brukte kodene
.3			
.4		GFA UK, JCM, Dickert, (Rollcode forskjellige leverandører)	
.5		(Fixcode) RDA	
.6		(Fixcode) TRL	
.7			
.8			
.9			
1.0			
7.7	1x	Radiofjernstyringsfunksjon	
.1	1x	Innstilling av en radio-håndsender	
.2		Sletting av en innstilt radio-håndsender	
.3		Sletting av alle innstilte radio-håndsendere	