



GARDA
SIKRING

Vi sikrer
samfunn og
verdier

Flettverk og tilbehør

PRODUKTKATALOG



Flettverksgjerder

■ VILLA OG INDUSTRI

Flettverksgjerdet er Norges mest brukte gjerdetype – kjent for sin fleksibilitet og allsidighet. Hvor effektivt det hindrer passering, avhenger av høyde, materialvalg og dimensjoner. I vårt sortiment finner du maskestørrelser fra 50 mm og helt ned til 12,5 mm, samt trådykkelser fra 2 til 4 mm. Se tabeller for standardstørrelser på side 5.

Estetiske hensyn og uttrykk – og om gjerdet står i et korrosivt/forurensetmiljø – er hensyn som avgjør valget mellom tykkgalvanisert og/eller plastbelagt. Klassiske flettverksgjerder brukes i blant annet skoler, barnehager, næring og private boliger. Det er også vanlig å benytte flettverksnetting til sikring av murkanter, fjellkanter og bruer.

Kortreiste flettverksgjerder – Over 100 års erfaring

Vi er stolte av å være den største produsenten av flettverksgjerder i Norge og den ledende leverandøren av gjerdemateriell i Norden. Med over 100 års erfaring har vi etablert oss som en pålitelig aktør i markedet. Vår produksjonsavdeling i Stokke har produsert flettverk i over et århundre, og vi har en årlig produksjonskapasitet på over 920.000 kvm. Vi fokuserer på kortreist produksjon for å minimere miljøpåvirkningen og sikre kvalitet. Vårt team av erfarne fagfolk jobber kontinuerlig for å sikre at våre gjerder oppfyller de strenge kvalitetsstandardene vi har satt.

Garda Flettverksgjerde S1

Garda S1 Flettverksgjerde uten overligger er vedlikeholdsfritt med lang levetid, har overlegen korrosjonsbestandighet og er diskret og fleksibel mot terreng.

Flettverk: Velg mellom varmgalvanisert eller varmgalvanisert med plastbelagt grønn eller svart.

Montering: Flettverket monteres med mellomstolpe, ende-/hjørnestolpe og skråstivere og festes på bølget strekkråd på 4,5 mm.



Garda Flettverksgjerde S2 m/vinkeloverligger

Garda flettverksgjerde S2 brukes der det er ønskelig med et ekstra solid gjerde med lang levetid. Bruk av overligger gir økt motstand mot belastning.

Flettverk: Velg mellom varmgalvanisert eller varmgalvanisert med plastbelagt grønn eller svart.

Montering: Flettverksgjerde S2 monteres med overligger, mellomstolpe og ende-/hjørnestolpe. Bølget strekkråd på 4,0/4,5 mm strekkes i topp og bunn av gjerdet og flettverket sys til topp- og bunnråden, samt festes i gjerdestolpene.



Garda Solgjerde S4

Garda Solgjerde S4 er et estetisk flott flettverksgjerde som skiller seg klart ut fordi det har enten 1 eller 2 horisontale rør i toppen, i tillegg til ett horisontalt rør i bunnen. Gjerdet fungerer også som rekkverk.

Flettverk: Velg mellom varmgalvanisert eller varmgalvanisert med plastbelagt grønn eller svart.

Montering: Standard stolpe er T-40 og T50-profil som enten 2 eller 3-hulls for horisontale Ø 27 mm rør. Lengden på stolpene varierer basert på om stolpe skal stå på berg, mur eller slås ned i jord.




Montere gjerdet selv?
Scan QR-koden for å se
monteringsanvisning





Galvanisert



Innvendig mål angir maskestørrelse

Galvanisert flettverk

■ VILLA OG INDUSTRI

Varmforzinket basistråd er iht til EN 10244-2.

Nobb nr.	Artikkelnr	Maskestr	Høyde	Farge
48935577	TGF8	50 mm	800 mm	Galvanisert
48935581	TGF10	50 mm	1000 mm	Galvanisert
48935596	TGF12	50 mm	1200 mm	Galvanisert
48935600	TGF15	50 mm	1500 mm	Galvanisert
48935615	TGF20	50 mm	2000 mm	Galvanisert
48935626	TGF25	50 mm	2500 mm	Galvanisert

Rullene emballeres med krympeplast. Tabellen viser standard høyde og maskestørrelse. Ta kontakt for andre størrelser.



Mørk grønn | RAL6009



Sort | RAL9005

Plastbelagt flettverk


■ VILLA OG INDUSTRI

Vår plastbelagte tråd er produsert etter de mest avanserte produksjonsmetoder. Tråden galvaniseres, og PVC-belegget påføres basis-tråden ved hjelp av en primer som varmeherdes. Dette gjør at plasten ikke skaller av, og at tråden tåler vårt nordiske klima og skarpe bøyninger. Produksjonsprosessen kalles «Fusion bonded», og er den eneste fremstillingsmåten med god nok kvalitet til å tilfredsstille vårt kalde klima.

Plastbelagt tråd er iht EN 10245-2 klasse 1B.

Nobb nr.	Artikkelnr	Maskestr	Høyde	Farge
48935634	PF08-6009	50 mm	800 mm	Mørk grønn
48935653	PF10-6009	50 mm	1000 mm	Mørk grønn
48935645	PF12-6009	50 mm	1200 mm	Mørk grønn
48935702	PF15-6009	50 mm	1500 mm	Mørk grønn
48935717	PF20-6009	50 mm	2000 mm	Mørk grønn
48887175	PF08-9005	50 mm	800 mm	Sort
48887277	PF10-9005	50 mm	1000 mm	Sort
48887186	PF12-9005	50 mm	1200 mm	Sort
48887194	PF15-9005	50 mm	1500 mm	Sort
48887205	PF20-9005	50 mm	2000 mm	Sort

Rullene emballeres med krympeplast. Tabellen viser standard høyde og maskestørrelse. Ta kontakt for andre størrelser.



Trådprodukter

■ PLASTBELAGT OG TYKKGALVANISERT

Montering av flettverksgjerder krever i tillegg til stolper og netting, også ulike typer av tråd. Flettverket festes til bølgetråd i over- og underkant, pinnetråden tres gjennom maskene i enden av flettverket, og bendsletråd benyttes for å feste flettverket til alle hullene nedover på stolpen. Tråder tilbys både galvanisert og plastbelagt, for å passe med resten av gjerdemateriellet.



Galvanisert og plastbelagt sytråd

Tråd	Nobb nr.	Artikkelnr	Tykkelse	Lengde	Vekt	Farge
Sytråd galvanisert	46690783	TGN	1,2 mm	25 m	0,34 kg	Galvanisert
Sytråd plastbelagt	46428616	PGN-6009	1,8 mm	25 m	0,35 kg	Grønn
Sytråd plastbelagt	47411223	PG1418-6009	1,8 mm	380 m	5 kg	Grønn
Sytråd plastbelagt	48887281	PGN-9005	1,8 mm	25 m	0,35 kg	Sort
Sytråd plastbelagt	48887262	PG1418-9005	1,8 mm	380 m	5 kg	Sort



Galvanisert bølgetråd



Plastbelagt bølgetråd



Galvanisert glatt tråd



Plastbelagt glatt tråd


Tråd	Nobb nr.	Artikkelnr	Tykkelse	Lengde	Vekt	Farge
Galvanisert glatt	46690802	TGG20-6	2,0 mm	220 m	6 kg	Galvanisert
Galvanisert bølget	47597514	TGB40-5	4,0 mm	50 m	5 kg	Galvanisert
Galvanisert bølget	46690772	TGB40-7	4,0 mm	70 m	7 kg	Galvanisert
Galvanisert bølget	46430633	TGB40	4,0 mm	250 m	25 kg	Galvanisert
Galvanisert rett pinnetråd	46690798	TGR50P	5,0 mm	220 cm pr pinne		Galvanisert
Grønn plastbelagt glatt	46426202	PG4045-7-6009	4,5 mm	70 m	7 kg	Grønn
Grønn plastbelagt bølget	46426198	PB4045-7-6009	4,5 mm	70 m	7 kg	Grønn
Grønn plastbelagt bølget	46426183	PB4045-25-6009	4,5 mm	250 m	25 kg	Grønn
Plastbelagt rett pinnetråd	60795017	PGR5055-STK-6009	5,5 mm	220 cm pr pinne		Grønn
Sort plastbelagt glatt	48887232	PG4045-7-9005	4,5 mm	70 m	7 kg	Sort
Sort plastbelagt bølget	48887224	PB4045-7-9005	4,5 mm	70 m	7 kg	Sort
Sort plastbelagt	48887213	PB4045-25-9005	4,5 mm	250 m	25 kg	Sort
Plastbelagt rett pinnetråd	46428635	PGR5055-STK-9005	5,5 mm	220 cm pr pinne		Sort

Stolpemateriell

■ GJERDER

Når man setter opp et flettverksgjerde, er stolpene selve ryggraden i konstruksjonen. Uten solide stolper kan ikke gjerdet stå støtt over tid eller tåle påkjenningene fra vær, vind og daglig bruk.

Stolpe	Nobb nr.	Artikkelnr	Stolpelengde	Gjerdehøyde	Dimensjon
Mellomstolpe T40	46441825	M4015	1500 mm	600 mm	T40x40x5mm
Mellomstolpe T40	46441844	M4020	2000 mm	1000 mm	T40x40x5 mm
Mellomstolpe T40	46441852	M4022	2200 mm	1200 mm	T40x40x5 mm
Mellomstolpe T50	46441863	M5020	2000 mm	1000 mm	T50x50x6 mm
Mellomstolpe T50	46441878	M5022	2200 mm	1200 mm	T50x50x6 mm
Mellomstolpe T50	46441882	M5030	3000 mm	1200 mm	T50x50x6 mm
Mellomstolpe T50	46900420	M5025	2500 mm	1500 mm	T50x50x6 mm
Mellomstolpe Fjell T40	46708582	M4011T	1100 mm	1000 mm	T40x40x5 mm
Mellomstolpe Fjell T40	46708597	M4013T	1300 mm	1200mm	T40x40x5 mm
Mellomstolpe Fjell T50	46708601	M5011T	1100 mm	1000mm	T50x50x6 mm
Mellomstolpe Fjell T50	46708616	M5013T	1300 mm	1200mm	T50x50x6 mm
Mellomstolpe Fjell T50	46708620	M5021T	2100 mm	2000mm	T50x50x6 mm
Hjørne/Endestolpe L50	46441901	H5020	2000 mm	1000 mm	L50x50x5 mm
Hjørne/Endestolpe L50	46441916	H5022	2200 mm	1200 mm	L50x50x5 mm
Hjørne/Endestolpe L60	46441920	H6025	2500 mm	1500 mm	L60x60x6 mm
Hjørne/Endestolpe L60	46441935	H6030	3000 mm	2000 mm	L60x60x6 mm
Hjørne/Endestolpe Fjell L50	46708646	H5011T	1100 mm	1000 mm	L50x50x6 mm
Hjørne/Endestolpe Fjell L50	46708654	H5013T	1300 mm	1200 mm	L50x50x6 mm
Hjørne/Endestolpe Fjell L60	46708665	H6021T	2100 mm	2000 mm	L60x60x6 mm
Brekkestolpe T60	46441973	B6025	2500 mm	1500 mm	T60x60x7 mm
Brekkestolpe T50	46441954	B5020	2000 mm	1000 mm	T50x50x6 mm
Brekkestolpe T50	46441965	B5023	2300 mm	1200 mm	T50x50x6 mm
Brekkestolpe T60	46441984	B6030	3000 mm	2000 mm	T60x60x7 mm
Stag/Skråstiver L40	46442094	S4030	3000 mm	800/1000/1200 mm	L40x40x4 mm
Stag/Skråstiver L50	46708684	S5035	3500 mm	2000/2500/3000 mm	L50x50x5 mm
Overligger	46690855	OV40L	5850 mm		L40X40X4 mm
Overligger	46690840	OV50L	5850 mm		L50X50X5 mm

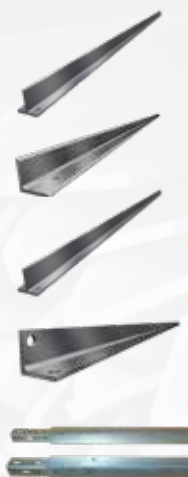

Mellomstolpe er den mest benyttede stolpen i et flettverksgjerde, og fungerer som støttende elementer mellom hjørnestolpene/endestolpene. De gir stabilitet og sikrer at gjerdet holder formen over tid, selv under belastning.

Hjørnestolpe gir en fin start/avslutning på gjerdelinjen, de gir stabilitet og sikrer at gjerdet holder formen over tid, selv under belastning.

Brekkestolpe er en ekstra stolpe plassert langs gjerdelinjen, særlig på lange rette strekninger eller ved terrengendringer. Den bidrar til å stabilisere gjerdet ved å redusere belastningen på de vanlige gjerdestolpene, særlig i områder der gjerdet kan oppleve ekstra strekk eller belastning.

Skråstag benyttes ofte sammen med brekkestolper, og gir stabilitet ved å overføre noe av belastningen fra gjerdet til bakken, og det bidrar til at gjerdet står oppreist og stabilt, selv under sterk vind eller trykk.

Overligger monteres horisontalt på toppen av flettverksgjerdet, festet til mellomstolpene og eventuelle hjørne- eller ende-/brekkestolper. Den danner en kontinuerlig forsterkningslinje langs gjergets øvre kant og binder stolpene sammen, noe som gir en jevn, solid topp til gjerdet.



Type netting	Nobb nr.	Artikkelnr	Maskestr	Høyde	Lengde	Vekt
Høsenetting	48914812	GS342250	3/4"	900 mm	50 m	
Høsenetting	48914823	GS342210	3/4"	900 mm	10 m	
Sauenetting, std	55833146	90/6-15S		900 mm	100 m	42 kg
Sauenetting, tung	55821216	90/6-15T		900 mm	100 m	58 kg
Lammenetting	47389224	100-1615		1000 mm	50 m	
Viltgjærde	46708703	245-1715		2450 mm	50 m	

Hundegårdselementer

■ OFFENTLIG OG PRIVAT

Et enkelt konsept av god kvalitet, som passer for både hundeeiere og hundekenneler. Systemet er svært fleksibelt, og størrelsen på inn-gjerdingen anpasses enkelt etter behov. Elementene består av sveiset firkantnett med vertikale masker, og en ramme av firkanttrør. Elementene er overflatebehandlet ved varmgalvanisering, som garanterer lang levetid.

Varmforzinket i henhold til EN ISO 1461

Type element	Nobb nr.	Art. nr.	Høyde	Bredde
Veggelement m/klammer	46426096	S1812	1800 mm	1200 mm
Dørelement m/vippelås	46426153	SP1812	1800 mm	1200 mm





Viltnetting

■ OFFENTLIG OG PRIVAT

Viltgjerder har til hensikt å avgrense skogsområder fra trafikkert vei eller bebyggelse. Nettingen skal ikke bare hindre elg og rådyr fra å forsere gjerdet, men også småvilt som rev, hare og pinnsvin. Viltnetting har lave maskevidder nederst, som øker suksessivt oppover i høyden.



Hønsenetting

■ OFFENTLIG OG PRIVAT

Varmgalvanisert hønsenetting har en fleksibilitet som gir mange bruksområder innen landbruk og dyrehushold.



Sauenetting

■ OFFENTLIG OG PRIVAT

Vår sauenetting er produsert av høy kvalitet. De horisontale- og vertikale trådene er låst med en unik SAFE-lock knute, som gjør det umulig for dyr å presse seg gjennom. De hele trådene fungerer som en rekke "stolper" mellom stolpene og gir nettingen økt stabilitet.



Skjøteklammer




Vippelås



Villaporter m/flettverk

Varmgalvaniserte villaporter med flettverksfylling er egnet for en rekke områder, både for sikring rundt f.eks. privat eiendom, idrettsanlegg og barnehager.

Porter og stolper er også tilgjengelig i pulverlakkert utførelse.

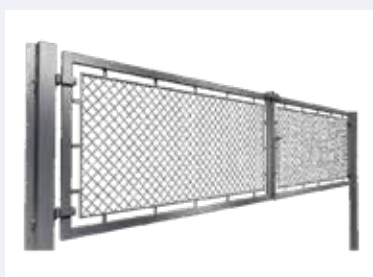

Type port	Nobb nr.	Art. nr.	Høyde	Bredde
Enkel villaport, komplett	46444137	VPF810	800 mm	1000 mm
Enkel villaport, komplett	46444118	VPF1010	1000 mm	1000 mm
Enkel villaport, komplett	46444122	VPF1210	1200 mm	1000 mm
Dobbel villaport, komplett	46444141	VPF1030	1000 mm	3000 mm
Dobbel villaport, komplett	46444156	VPF1040	1000 mm	4000 mm



Barnehagelås

For barnehageporter er Quick Lock vår standardlås og kombinerer enkel bruk med høy sikkerhet for å hindre at barn kan åpne dører uten tilsyn, samtidig som voksne raskt og enkelt kan betjene låsen.

Barnehagelås	Nobb nr.	Art. nr.	Trykk
Quick lock m/justerbart trykk	46437353	QL10	6/10 kg



Midlertidig sikring

Vi er Norges største leverandør og spesialist på flyttbare sikringsløsninger, med et bredt utvalg av produkter som byggegjerder, gang- og kjøreporter, veisikring, adgangskontroll, sperregjerder, transportpaller, dekkduk/bannere og tilbehør.

Scan QR-koden for å se vårt utvalg av midlertidige sikringsløsninger





GARDA

SIKRING



Vi sikrer
samfunn og
verdier

Garda Sikring

- din komplette sikringspartner

Garda Sikring er en del av det ledende sikkerhetselskapet i Nord-Europa for vei-, anlegg- og områdesikring, med mer enn 100 års erfaring. Vi leverer både små og store prosjekter innenfor alle bransjer som har et sikringsbehov. På landsbasis har vi over 450 ansatte. Vi tilbyr et helhetlig spekter av produkter og løsninger innen både fysisk og teknisk sikkerhet, samt montasje, service og beredskap. I tillegg er vi Norges største produsent av flettverk til gjerder, og har egen produksjon av kundetilpassede aluminiumsprodukter.

Vi er ISO-sertifisert innen områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø, og har bærekraft og samfunnsansvar implementert i våre strategier med tydelige mål som er godt forankret internt. Vi er stolt av historien vår og jobben vi gjør, og er en innovativ, engasjert og solid partner for våre kunder og samarbeidspartnere - sammen sikrer vi samfunn og verdier.

Ta en titt på våre nettsider - gardasikring.no - bli bedre kjent med oss og hva vi kan tilby!



Tjenester og montasje



Hjem og fritid



Flyttbar sikring



Områdesikring



Objektsikring



Rekkverk, rister og trapper



Bod- og lagersikring



Skall- og sonesikring



Idrett og utemiljø



Industriporter og lastesystem



Veisikring



Service og beredskap

