



Sikringsløsninger
til bygge- og
anleggsplasser

FLYTTBAR SIKRING

Securing your world.

heras.com/no

Fra flyttbart til komplette permanente løsninger

Som en 360-graders sikkerhetspartner er vi rustet til å ta hånd om dine sikringsbehov. Vi har en rekke spesialister som er sertifiserte innen områdesikring, teknisk sikkerhet og flyttbare sikringsløsninger, og vi kan derfor gjennomføre og vedlikeholde ulike typer sikkerhetsløsninger. Du kan dermed trygt overlate sikringen og vedlikeholdet til oss – alt i henhold til lover, regler, standarder og prosedyrer.



HERAS

Heras Norway er en del av Heras-gruppen, som er Europas ledende leverandør av 360° sikkerhet og leverer integrerte løsninger innen perimeter- og teknisk sikkerhet. Med mer enn 3 000 dedikerte medarbeidere og sterk bransjekompetanse kombinerer vi bred rekkevidde med lokal tilstedeværelse.

Byggeggerder og kvalitet

Vi tilbyr byggeggerder i høyde 2 m og 1,2 m. Standardbredde er 3,5 m, og tilpassede elementer leveres i 2,2 m bredde. Vi har forlengerelement om du ønsker et høyere gjerde.

De høye gjerdene leveres i flere kvaliteter, slik at du kan velge en løsning som passer både budsjett, bruksområde og forventet levetid. Et gjerde som skal stå på én byggeplass har ofte andre krav enn et gjerde som skal demonteres, flyttes og brukes på nye prosjekter over lang tid.



Elementer som er med på å bestemme gjerdekvaliteten:

● Godstykkelse/vekt

Ytterramme/rør bestemmer både stivhet og vekt på gjerdet. Kvaliteten på gjerdet blir bedre jo tykkere godset er. Standard Basis-gjerde har godstykkelse 1 mm, mens Lux-variantene har 1,2 mm. I tillegg til godstykkelsen blir også vekten påvirket av tråddykkelsen på maskene, men vår erfaring er at forskjeller på tråddykkelse i mindre grad påvirker levetiden på gjerdene.

● Sveiseskjøter og hjørneplater

Våre Smartpanel-gjerder består av hele rør som varmes opp under produksjon, og bøyes til i øvre hjørner. Her unngås derfor skjøtepunkter helt, som gir den beste beskyttelsen mot støt/skader.

De fleste av våre byggeggerder har Smartweld sveis, der alle rør-ender er avrundet. Dette gjør at kontaktpunktet ved sveisen blir større og derfor sterkere.

I tillegg benyttes hjørneplater på mange av gjerdene for å forsterke og stive opp gjerdene ytterligere. Lux-gjerdene m/høyde 2 meter har hjørneplater i alle hjørner.

● Masker/maskestørrelse

Stivheten i maskene bestemmes av tråddykkelse og avstand mellom trådene. Gjerdet blir stivere og mer solid jo kortere avstanden er. Noen av gjerdene kalles Anticlimb/klatresikre, og har da en avstand mellom de vertikale trådene på kun 42 mm, mot normalt 85 mm. Mange mener også at slike gjerder visuelt ser mer solid og finere ut.

● Tverrstag

Gjerdet/rammen stives opp betraktelig ved tverrstag, som enten kan gå horisontalt eller vertikalt. Ved støt/påkjørsel vil tverrstag beskytte hjørne/sveisepunkt. Våre gjerder med tverrstag heter F3 (3 stag).

● Produksjonskvalitet

Vi benytter kvalitetsggerder fra egen fabrikk og utvalgte produsenter som oppfyller våre krav til materialer, produksjon og kvalitet.

Heras Byggeggerder

Byggeggerder leverer vi i ulike utførelser, alt etter hvilken type sikring man har behov for. Vi har alltid et bredt spekter av gjerder tilgjengelig på lager, men tilbyr også gjerder med egen logo på skiltet ved bestilling av fulle biler direkte levert fra fabrikk. Se side 3 for mer informasjon rundt de ulike kvalitetsparametrene på byggeggerder.



● Heras Byggeggerde FI Smartpanel GA-4004

Lavt byggeggerde som også er godt egnet som publikumsgjerde.
Solid gjerde med ekstra godstykkelse.

Mål (hxl): 1100x3450 mm (sammenkoblet 1100x3500 mm)
Masker (hxl): 262x100 mm | Tråder: Ø2,2 mm (vertikal) / Ø3,2 mm (horisontal)
Rørdimensjon: Ø40 mm (vertikal), Ø30 mm (horisontal)
Godstykkelse: 1,2 mm | Vekt: 9 kg | Buntstørrelse: 35 stk

Ekstra godstykkelse
SmartWeld sveis

● Heras Byggeggerde F2 Basis GA-1000

Standard byggeggerde.

Mål (hxl): 2045x3450 mm (sammenkoblet 2045x3500 mm)
Masker (hxl): 300x100 mm
Tråder: Ø2,5 mm (vertikal) / Ø2,5 mm (horisontal)
Rørdimensjon: Ø40 mm (vertikal), Ø27 mm (horisontal)
Godstykkelse: 1 mm | Vekt: 11,5 kg | Buntstørrelse: 40/30



● Heras Byggeggerde F2 Smartpanel GA-1001

Byggeggerde med avrundet topp uten sveise-/skjøtepunkt.
Med hjørneplater som forsterker og stiver opp gjerdet.

Mål (hxl): 2000x3450 mm (sammenkoblet 2000x3500 mm)
Masker (hxl): 262x100 mm | Tråder: Ø2,2 mm (vertikal) / Ø3,2 mm (horisontal)
Rørdimensjon: Ø38 mm
Godstykkelse: 1,1 mm | Vekt: 13,4 kg | Buntstørrelse: 30/23 stk

Avrundet topp
Hjørneplater
SmartWeld sveis



● Heras Byggeggerde F2 Smartpanel Anticlimb GA-1002

Klatresikkert gjerde. De smale maskene gjør det vanskeligere
for uvedkommende å klatre over gjerdet, og samtidig gjør det
at panelet blir stivere og mer solid.

Mål (hxl): 2000x3450 mm (sammenkoblet 2000x3500 mm)
Masker (hxl): 262x100 mm | Tråder: Ø2,2 mm (vertikal) / Ø3,2 mm (horisontal)
Rørdimensjon: Ø38 mm | Godstykkelse: 1,1 mm | Vekt: 13,4 kg
Buntstørrelse: 30/23 stk

Avrundet topp
Hjørneplater
SmartWeld sveis



● Heras Byggeggerde F3 Lux GA-1051

Byggeggerde med hjørneplater og horisontalt stag som gjør det ekstra sterkt og stivt.
Lux-versjon med ekstra godstykkelse på 1,2 mm.
Lang levetid. Benyttes ofte av utleieselskap. **Tung type.**

Mål (hxl): 2025x3452 mm (sammenkoblet 2025x3500 mm)
Masker (hxl): 262x100 mm | Tråder: Ø3,2 mm (vertikal) / Ø3,2 mm (horisontal)
Rørdimensjon: Ø40 mm (vertikal), Ø30 mm (horisontal)
Godstykkelse: 1,2 mm | Vekt: 17,9 kg | Buntstørrelse: 35/25

Hjørneplater
Ekstra godstykkelse
SmartWeld sveis
Horisontalt stag




● Heras Panelforhøyer GA-1055

Panelforhøyelse for alle typer byggeggerder uten avrundet topp.
Panelet gir en totalhøyde for gjerdet på 2,6 m.

Mål (hxl): 570x3450 mm (totalhøyde for gjerdet: 2600 mm)
Masker (hxl): 260x42 mm
Tråder: Ø2,2 mm (vertikal) / Ø3,3 mm (horisontal)
Godstykkelse: 1,1 mm | Vekt: 8,4 kg | Buntstørrelse: 35/15

Bestillingsvare

Klatresikre masker
SmartWeld sveis

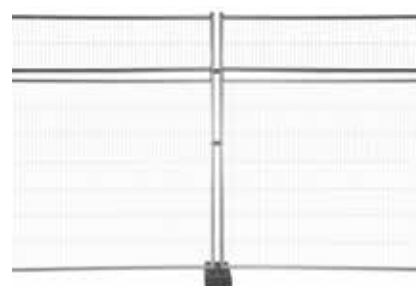



• Heras ECOpanel Anticlimb GA-4000

Et mer miljøvennlig valg av flyttbar sikring.
Se side 10 og 11 for mer info om ECOpanel-konseptet.

Mål (hxl): 2000x3450 mm (sammenkoblet 2000x3500 mm)
Masker (hxl): 262x43 mm | Tråder: Ø2,2 mm (vertikal) / Ø3,2 mm (horisontal)
Rørdimensjon: Ø38 mm (vertikal), Ø38 mm (horisontal)
Godstykkelse: 1,1 mm | Vekt: 16,4 kg | Buntstørrelse: 30/10

Avrundet topp
Hjørneplater
Klatresikre masker
SmartWeld sveis



• Heras ECO City-Wood M800 GA-4005

Heldekkende byggeggerde med robust panel i Douglas-tre og solid stålramme.
Hindrer innsyn og gir en ryddig avskjerming. Den solide konstruksjonen gir lang levetid, og trepanelene kan skiftes ut ved skade..

Mål (hxl): 2000x2160 mm.
Vekt: 43 kg.
Stolpe: Ø 38,1 mm
Buntstørrelse: 28



• Heras ECO Combi-Wood M825 GA-4006

Byggeggerde med panel i Douglas-tre og gjerdenett i øvre del.
Gir skjerming samtidig som overdelen gir innsyn.
Trepanelene kan skiftes ut ved skade, noe som bidrar til lengre levetid.

Mål (hxl): 2000x2160 mm.
Vekt: 35 kg.
Stolpe: Ø 38,1 mm
Buntstørrelse: 28



• Heras ECO City-Wood M850 GA-4007

1 meter høyt byggeggerde med panel i Douglas-tre og solid stålramme.
Egnet for avgrensning og sikring. Utskiftbare trepaneler gjør det enkelt å reparere gjerdet ved skade og forlenge levetiden.

Mål (hxl): 1010x2160 mm.
Vekt: 25 kg.
Stolpe: Ø 38,1 mm
Buntstørrelse: 28





Tette byggeggerder gir økt sikkerhet og skjermer anleggsområdet mot innsyn. Særlig aktuell i tettbygde strøk. De bidrar til et roligere arbeidsmiljø, begrenser steinsprut og støv, og den glatte overflaten gjør dem vanskelige å klatre over.

Se tips for bruk på betongfundament på s. 19

• Heras Byggeggerde B2 Tett GA-1046

Vårt standard tette byggeggerde har korrugert stålflate med 0,5 mm tykkelse.

Mål (hxl): 1980x2140 mm (sammenkoblet 1980x2200 mm) | Buntstørrelse 28/29 stk
Rammedimensjon: Ø38,1 mm (vertikal), 35x42 mm (horisontal) | Platetykkelse: 0,5 mm | Vekt: 25,3 kg

• Heras Byggeggerde B2 Tett Høy GA-1086

Ekstra høyt gjerde på 2,4 m, og med platetykkelse på 0,5 mm.

Mål (hxl): 2380x2140 mm (sammenkoblet 2380x2200 mm)
Rammedimensjon: Ø38,1 mm (vertikal), 35x42 mm (horisontal) | Platetykkelse: 0,5 mm | Vekt: 30 kg

• Heras Byggeggerde B2 Tett Lav GA-1087

Lavt tett gjerde på 1,0 m, og med platetykkelse på 0,5 mm.

Mål (hxl): 1000x2140 mm
Rammedimensjon: Ø38,1 mm (vertikal), 35x42 mm (horisontal) | Platetykkelse: 0,5 mm | Vekt: 16 kg




• Støttestag / Fast montering

Ved bruk av tette byggeggerder kommer ingen vind gjennom, og vindfanget blir stort. Sikringsaspektet blir derfor ekstra viktig, og det er flere muligheter tilgjengelig for god sikring.

Ved bruk av støttestag anbefaler vi klink-stag, støttestag for Durablokk eller Wind-breaker-systemet. Støttestag bør monteres på hvert panel og sikres med tilstrekkelig motvekt, som føtter eller betongheller. Der støttestag er upraktisk på grunn av plassmangel, kan gjerdene monteres fast med T-stolper, eller festes til betongblokker ved hjelp av betongfester eller jordspyd.



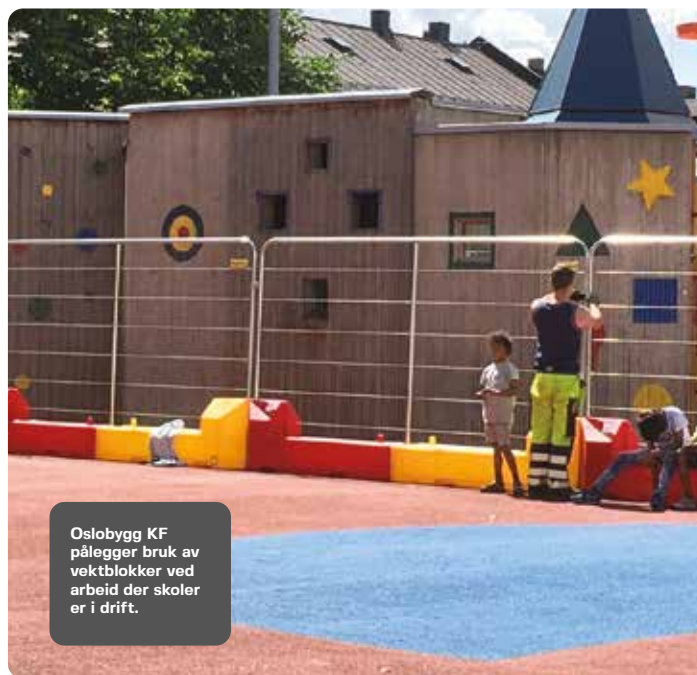


Oslobygg KF pålegger bruk av vektblokker ved arbeid der skoler er i drift.

Heras Vektblokker

Vektblokker fylles med vann og erstatter vanlige byggegjerdeføtter. De gir en svært stabil gjerdelinje, og den smale bredden på kun 38 cm gjør dem ideelle langs fortau og andre steder med begrenset plass. Løsningen er også påkrevd av flere byggherrer på prosjekter der skoler er i drift.

Fundamentene er testet for vindstyrker opptil 25 m/s og eliminerer snublefaren som oppstår med tradisjonelle føtter og støttestag. De egner seg spesielt godt langs vei og fortau, og kan kombineres med refleks og lys for økt synlighet.

To fylte enheter veier 320 kg, noe som gjør dem godt egnet sammen med duk for profilering, skjerming og innsynsbeskyttelse – et effektivt alternativ til tette byggegjerder.

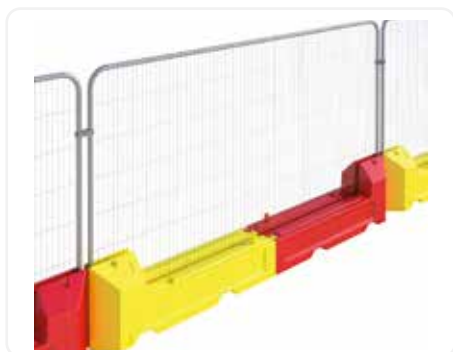

● Heras Vektblokker GA-1608 (rød) / GA-1609 (gul)

Fyllbare plastfundament til alle typer byggegjerder med bredde 3,5 m. Vektblokker gir en solid gjerdelinje, f.eks. langs fortau og ved skoler/barnehager. Plassbesparende løsning som kun bygger 38 cm i bredden, men med en vekt på hele 320 kg pr gjerde (2 element). Vekt 14 kg pr element når de er tomme. 10 sett pr pall. Standardfarger er gult og rødt, men de kan leveres i den fargen man ønsker.

Mål (lxbxh): 1750x380x300-600
Vekt: 14 kg



Transport og lagring av byggegjerder blir enklere ved bruk av pall. Det reduserer skader og sparer tid. Vi tilbyr palløsninger for både gjerder og tilbehør.

Multihengeren er et praktisk alternativ for transport av mindre mengder gjerder, uten behov for lastebil eller eksterne transportører.

• Heras KP30 Smartpall GA-1761

Alt-i-ett pall. Komplette transport- og lagringssystem. Plass til 30 gjerder, føtter og klammere. Pallen har firkant-åpninger til gjerdene som gjør det enkelt og raskt å sette gjerdene i pallen. På hver kortende av pallen er det "lommer" for festeklammere.

Mål (lxb): 3600x1230 mm
Vekt: 117 kg.
H (uten gjerder): 408mm



• Heras TP30 GA-1762

Pall for byggegjerder. Plass til 30 gjerder, uansett type. Enkel pall med åpninger som gjør det raskt og enkelt å sette gjerdene i pallen.

Mål (lxb): 3400x1240 mm
Vekt: 59 kg.
H (uten gjerder): 285mm



• Heras Multihenger GA-1770

Smart multihenger for sikker og effektiv transport av utstyr, byggegjerder og sperregjerder. Det integrerte festesystemet kan skyves ned når det ikke er i bruk, slik at hengeren også kan brukes som vanlig varehenger. Kapasitet på opptil 40 byggegjerder eller 55 sperregjerder (2,3 m).

Innvendig lengde/bredde: 3650x1740 mm
Egenvekt: 760 kg | Nyttelast: 1940 kg
Tilleggsutstyr: Karmsett, nesehjul med fallgaffel, støttebein, kjøreramper, spesialholder stillas, tilpasset verktøykasse, reservehjul m/holder

Bestillingsvare





● Plastfot

GA-1092

Standardfot.
Ca. 15 kg, 40 pr pall.



● Plastfot - tung type

GA-1004

Solid fot som gir god stabilitet.
Ca. 26 kg, 50 pr pall



● Nøkler til sikkerhetsklammer

GA-1007 (manuell) 0,52 kg
GA-1618 (til håndverktøy) 0,14 kg

Ny type er avbildet, vi har også gammel versjon tilgjengelig. Spør før bestilling.



● Festeklammere

GA-1005 standard
GA-1079 for B2 tette gjerder
GA-1006 sikkerhetsklammer

25 stk / 50 stk pr sekk.
0,28 / 0,4 kg



● Støttestag enkel

GA-1071

Enkelt stag u/festepinner. 2,5 kg.



● Støttestagfeste

GA-1011 Pinne

1011 til støttestag 1010 og 1071.
0,45 kg.



● Støttestag for Durablokk

GA-1667

Benyttes sammen med fot 1092 og løftesikring 1666, og evt. 1122 som motvekt. 2,9 kg.



● Støttestag klikk

GA-1011 Pinne

Passer til støttestag 1010 og 1071.
0,45 kg.



● Løftesikring

GA-1052 (tung fot)
GA-1666 (gul fot)

Hindrer at gjerdene løftes opp av foten. Legges under fot og festes med klammer. 1 kg / 0,5 kg.



● Durablokk til stag

GA-1122

Solid blokk i betongfylt plast. Benyttes sammen med støttestag 1667. Vekt 50 kg.



● Refleks (bånd/plate)

GA-1670 / GA-1027

Velg mellom solid PVC-plastbånd rød/gul 3,5 m eller aluminiumsplate rød/gul 1,7 m. 0,5 / 1,5 kg.



● Betongfeste

GA-1657

Feste til betongfundament. For bruk sammen med byggegjerder.



● Piggtrådholdere

GA-1023 til Smartpanel
GA-1025 Y-form (ikke lagerført)



● Piggtråd

GA-1029

Piggtrådrull, 250 meter



● Vegg- og portfeste

GA-1656

Innfesting for byggegjerder til bruk på port eller vegg.



PORTKIT

● Dreiering

GA-1054

Til å lage port (nede). 0,35 kg.



● Garda Snøseil Gult

GA-1777

Effektiv og smart løsning for å raskt fjerne snø. Med snøduk sparer du mye tid på måking og tradisjonell snøfjerning. 29 m² (4,95 x 5,9m)



● Hengselsklammer

GA-11014 / 1096

Til å lage port (oppe). GA-1096 passer til Smartpanelgjerd med avrundet topp. 1,2 / 0,6 kg.



● Støttehjul

GA-1015

Til å lage port. 0,8 kg.

Heras ECOpanel Anticlimb

ECOpanel Anticlimb er et robust byggegjerde med lang levetid, noe som reduserer behovet for utskifting og gir lavere miljøbelastning. Gjerdene produseres energieffektivt i en kontinuerlig 24-timers samlebåndsproduksjon uten produksjonsstans, med in-house produksjon av stolper og nett. Dokumentasjon kan fremlegges på forespørsel.

Gjerdet måler 3,5 x 2 meter og har klatresikre masker, stag i midten, hjørneplater og solide sveisepunkter som gir ekstra styrke, stabilitet og lang levetid.

Se side 6 for mer informasjon.



Miljøsertifikat

Våre samarbeidspartnere står alle samlet bak vårt miljøsertifikat, og signert for å holde sine forpliktelser som inngår i dette konseptet

30%
CO2 reduksjon

Transporten til vårt lager gir minimum 30 % lavere CO2-utslipp enn tradisjonelle fraktmetoder. Dokumentasjon kan fremlegges på forespørsel.

100%
plassutnyttelse

Transporten fra fabrikken planlegges med 100 % plassutnyttelse, slik at hver levering blir mest mulig effektiv.

ECO trafikkssikkerhetsprodukter av gjenvunnet plast

ECO-serien består av trafikkssikkerhetsprodukter produsert av gjenvunnet plast og transportert med minst mulig CO₂-utslipp. Serien omfatter kjøreplater, kabelbroer, fartsdempere og ulike typer føtter til bruk langs vei og på bygge- og anleggsplasser. Produktene er lagerført.

Se side 14-15 for mer informasjon om trafikk- og varslingsutstyr.

Se side 34 for mer informasjon om kjøreplater, kabelbro og fartsdemper.



Heras ECO Wood

Heras ECO Wood kombinerer robuste trepaneler med en solid stållamme og gir en naturlig og effektiv skjerming av byggeplassen. Den solide konstruksjonen gir lang levetid, og trepanelene kan enkelt skiftes ut ved skade uten at hele gjerdet må erstattes.

Den tette utformingen skjærer mot innsyn og bidrar til et ryddig og roligere miljø rundt byggeplassen. ECO Wood egner seg derfor spesielt godt i byområder og andre steder der byggeplassen ligger tett på omgivelsene.

Se side 6 for mer informasjon.



Safelight ECO

SafeLight ECO er en av markedets kraftigste og mest effektive LED-striper. I stedet for en tradisjonell plasttrommel leveres den på en papptrommel, noe som reduserer plastforbruket og mengden avfall etter bruk. Dette gjør den til et mer miljøvennlig alternativ. SafeLight ECO er CE-, Nemko- og Semko-godkjent.

LED-stripen gir ledebelysning også ved strømbryt og har de samme fordelene og bruksområdene som våre øvrige LED-striper. Den gir godt arbeidslys både inne og ute, og leveres med 2 x 25 meter per eske – totalt 50 meter belysning klar til bruk.

Se side 29 for mer informasjon.

MILJØVENNLIG
TROMMEL AV
PAPP

40%
LAVERE
FRAKTVOLUM



ECO Banner

MED PROFILERING

Denne profilerings- og temaduken er produsert av gjenvunnet plast og helt fri for PVC. Den er et mer bærekraftig alternativ som bidrar til redusert plastbruk og økt sirkulær ressursutnyttelse.

Vi bistår gjerne med design og utarbeidelse av trykklare filer.

Se side 31 for mer informasjon.



Trafikk- og varslingsutstyr

Heras tilbyr produkter spesielt rettet mot arbeid langs vei og trafikkerte områder. De er også ideelle ved vanlig bygge- og anleggsarbeid der det er behov for synlig varsling og markering. Dette er produkter som er lette, enkle å håndtere og tar lite plass ved lagring.



● Heras Trafikkjerde Euro 1 GA-1720

Solid trafikkjerde i europeisk standard. Gjerdet benyttes sammen med solid plastfot.

Mål gjerde (l x h): 2250 x 1050 mm | Vekt gjerde: 12 kg



● Multifot til trafikkjerde GA-1721

Plastfot med multifunksjon som kan benyttes sammen med flere trafikkprodukter.

Må: (l x b x h): 665 x 385 x 90 mm | Vekt: 22 kg

● Heras ECO Multifot resirkulert GA-4111

Multifot i resirkulert materiale som kan benyttes sammen med flere trafikkprodukter.

Må: (l x b x h): 790 x 420 x 100 mm | Vekt: 22 kg



● Heras Pall til trafikkjerde GA-1750

Kapasitet på 20 gjerder.

Bestillingsvare



● Heras Pall til trafikkjerde GA-1722

Kapasitet på 20 gjerder. Sammenleggbare sidefelt som gjør det enkelt å fjerne føtter og gjerder samtidig.

Bestillingsvare



Produktene tilfredsstiller kravene fra Håndbok N301 - Arbeid på og ved veg.



Sebraflex 906 H/V

GA-1723 (markør) / GA-1724 (fot)

Markør med refleks på begge sider. Lett å transportere og har god synlighet. FGG klasse 3 refleks. Fot er tillegg.

Høyde: 1100 mm
Vekt markør/fot: 1,3 / 15 kg



Garda ECO Trafikk-sylinder resirkulert

GA-4103

Sylinder som ivaretar både miljøet og sikrer klare markeringer. Fot er tillegg.

Høyde: 1000 mm
Vekt: 0,70 kg



Trafikkjegle 940

GA-1734

Kjegle komplett med fot. Stødig kjegle og med refleks av folieklasse 3.

Høyde: 760 mm
Lengde/bredde fot: 693/600 mm
Vekt: 5,7 kg



Heras Alpingjerde

GA-1702

Oransje plastgjerder for rimelig og fleksibel avsperring av områder. Tilgjengelig i høyde 1,2 m. Selges i ruller med 50 m pr. rull.

Som et mer miljøvennlig alternativ til plastgjerde har vi sauenetting i stål.



Plastkjetting

GA-1730 (plastkjetting)
GA-1731 (koblingsstykke)

Brukes sammen med f.eks. trafikk-sylinder for enklere avsperring. Kan skjøtes med koblingsstykke.

Lengde: 25 m | Tykkelse: 8 mm | Vekt: 2 kg




Sperrebånd

GA-1727 / 1728 (dispenser)

Rivesikkert sperrebånd på rull med rød og gul farge, 500 meter. Båndet knyttes eller tapes fast.

Heras Sperregjerder

Sperregjerder gir smart og effektiv avsperring og køstyring. Benyttes både under arrangement og ved bygge- og anleggsplasser. Gjerdene kan benyttes uten ekstra tilbehør og er raske å sette opp. Kan leveres sammen med pall som gjør oppbevaring og transport enklere og hindrer at gjerdene blir skadet.

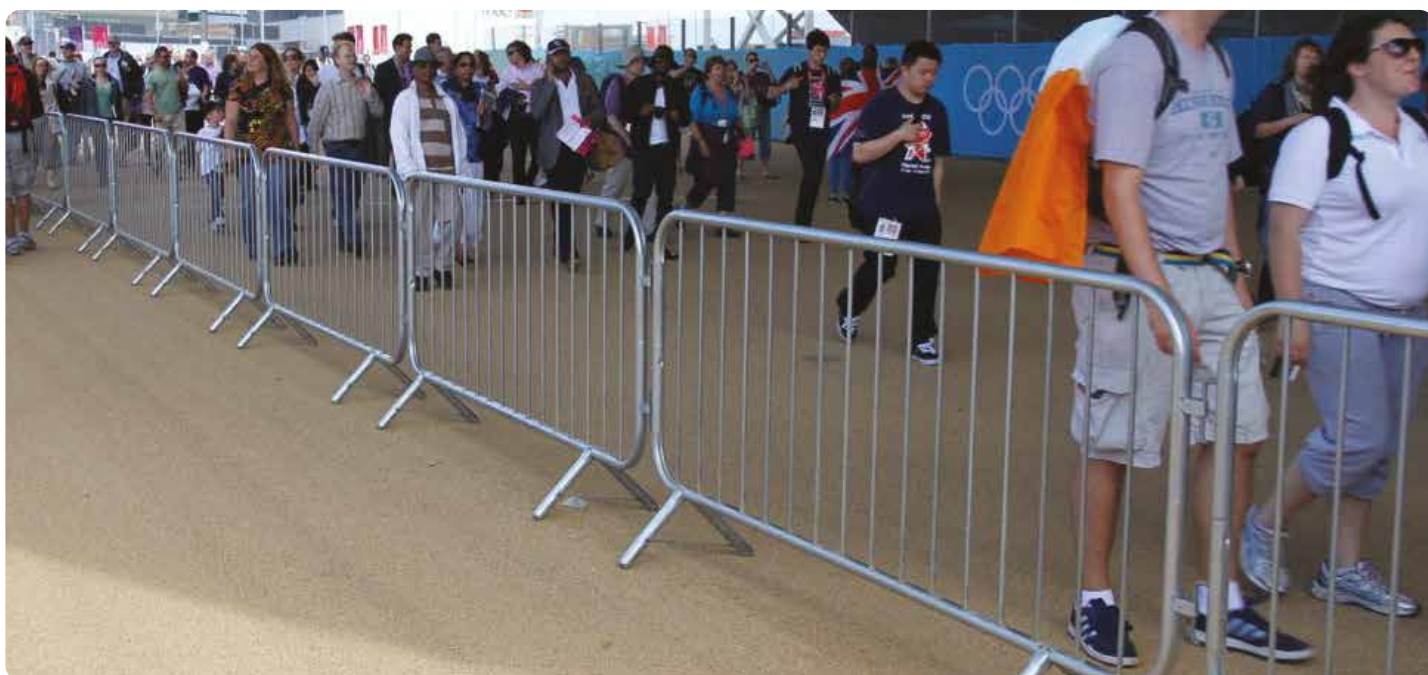

• Heras Sperregjerde Smart GA-1008

Vår bestselger, med solide sveisepunkt og føtter uten skarpe kanter. Lav vekt gjør det enkelt å håndtere. Kan stables på tvers på lastebil.

Mål (hxl): 1100x2262 mm
Rørdimensjon: Ramme Ø38,1mm, Sprosser Ø12 mm
Godstykkelse: Ramme 1 mm, Sprosser 0,8 mm
Vekt: 10,6 kg | Buntstørrelse: 25 stk



• Heras Sperregjerde M125 GA-1068

Maks. 100 mm mellom spilene gjør gjerdet barne- og dyrevennlig. Selv-låsende kroker gir enkel montering uten ekstra tilbehør. Solid ramme, kraftige føtter og dobbel kobling gir høy stabilitet, og en metallplate gir plass til profilering.

Mål (hxl): 2500x1100 mm
19 spiler
Vekt: 15,5 kg
Buntstørrelse: 55 stk



• Heras Sperregjerde med gangdør GA-1066

Gjennomgangsportal med selv-lukkende dør for kontrollerte passasjer inn og ut av områder som er avgrenset med sperregjerder. God synlighet med rød utførelse.

Mål (hxl): 2143x2170 mm
Vekt: 17,1 kg

• Heras Granulatoppsamler

Vi tilbyr kostestasjoner og granulatoppsamlere produsert i vår fabrikk i Norge – en kortreist og bærekraftig løsning.

Produktene leveres i aluminium eller kompositt og tilpasses ulike behov, enten for spillere, publikum eller ved inn- og utkjøring til banen.

Bestillingsvare



• Heras Sperregjerde Refleks GA-1692

Sperregjerde tilsvarende GA-1008, men påsatt refleksplate for økt synlighet.

Mål (hxl): 1100x2265 mm
Vekt: 12,6 kg
Buntstørrelse: 25 stk



• Heras Pall til Sperregjerder GA-1070

Enkel og effektiv håndtering av alle typer sperregjerder. Stolpene kan tas av og oppbevares i pallen når den ikke er i bruk.

Mål (hxlxb):
1287 (342 når flatpakket)x1152x1532
Vekt: 64 kg



• Heras Ballastblokk GA-1638

Ballast til sperregjerder for å gi ekstra stabilitet og hindre at de velter ved f.eks. sterk vind. Festes enkelt på plass slik at de blir hengende under rammen.

Søkkene er fylt med sand og gir en vekt på ca. 10 kg.



• Heras Multihenger GA-1770

Smart multihenger for sikker og effektiv transport av inntil 40 byggegjerder eller 55 sperregjerder.

Se side 9 for mer informasjon.



Innv. l/b: 3650x1740 mm
Egenvekt: 760 kg

Bestillingsvare

• Dekkduk i valgfritt format GA-1077

PVC-duk for profilering, logo og informasjon. Leveres som enkeltduk med maljer eller som et trekk med trykk på begge sider. Vi bistår med design, og leveringstiden er ca. én uke.

Bestillingsvare



• Heras ECO Kjøreplate resirkulert

GA-4101 / GA-4102 (stor)

ECO Kjøreplate resirkulert (GA-4101) mål:
Lengde/bredde: 200/115 cm
Vekt: 22,0 kg

ECO Kjøreplate resirkulert stor (GA-4102) mål:
Lengde/bredde: 300/115 cm
Vekt: 32,0 kg

Se side 34 for mer informasjon.



Flyttbar ISPS sikring

Denne flyttbare ISPS-løsningen kombinerer solide betongblokker med robuste sikkerhetsgjerdet for rask etablering av sikrede områder. Systemet krever minimal grunnforberedelse, kan flyttes ved behov og er spesielt godt egnet for havner, verft og andre områder hvor sikkerhetskrav og områdeinndeling endres over tid.



Løsningen leveres galvanisert som standard. Lakkering kommer i tillegg

• Heras flyttbar ISPS sikring

GA-219012 (høyde 2 m.) / GA-219013 (høyde 2,5 m.)

En robust og fleksibel sikringsløsning bygget opp av tunge betongfundamenter, stolper og gitterpaneler. Systemet krever minimale inngrep i underlaget og kan enkelt demonteres, flyttes og gjenbrukes når sikringsbehovet endrer seg.


EN KOMPLETT SEKSJON BESTÅR AV:



Heras Vega B panel
1 stk. gitterpanel 2,5 m.



Heras Beta-stolper
2 stk. stolper L2600
2 stk. stolpefester



Heras Multiblokk
1 stk. betongfundament
Vekt: 890 kg

Gjerdehøyde: 2 eller 2,5 m | Panelbredde: 2,5 m | Maskestørrelse: 50 x 200 / 50 x 50 mm
Totalvekt Multiblokk med panel: 950 kg.

BRUKSOMRÅDER:

- Havner og ISPS-områder
- Verft og offshore-industri
- Midlertidig avgrensning av produksjonsområder
- Sikring av parkeringsplasser og adkomstområder

INSTALLASJON OG MOBILITET:

- Krever minimal grunnforberedelse
- Monteres og demonteres uten permanente inngrep
- Tilrettelagt for gjentatt flytting og gjenbruk

Langsgående sikring

Arbeid langs vei krever solid sikring for trygge forhold både for arbeidere og trafikanter. Her tilbyr vi kvalitetsprodukter for rask og enkel sikring, både til permanent og midlertidig bruk. Inkludert er betongfundament med integrert støyskjermende panel.



● Heras Secura T2 betongrekkverk

GA-1672

Secura rekkverk i klasse T2, kan benyttes sammen med betongfeste og byggegjerder. Dette gir en svært solid gjerdelinje, og ideell ved trafikkerte områder.

Secura System er et norsk rekkverk i betong utviklet i henhold til standard NS-EN 1317, og veidirektoratets krav gitt i ny rekkverksnormal.

Elementlengde: 4 m.
Høyde 0,9 m.
Bredde 0,6 m.
Vekt: 3000 kg

- Monteres direkte fra kranbil eller med truck
- Innstøpt støpejernslås
- Drenasje/gaffeltruck åpninger
- Kan leveres med skilthylse
- Hurtig å montere/demontere

Bestillingsvare



● Heras GP Sikring T3 1- og 3-meters betongelement og start-/sluttelement

GA-2051 (1 m.) / GA-2052 (3 m.)
GA-2052 (3 m. start-/sluttelement)

GP Sikring T3 er et godt alternativ som langsgående sikringsrekkverk, og er godkjent hos Statens Vegvesen for bruk på og ved vei i Norge.

HxLxB: 900x1000/3000x450 mm
Vekt: 480/1500/950 kg.




Bestillingsvare



Metallplater til å feste over skjøter både mellom gjerder og i underkant. Gjør gjerdelinjen helt tett.
Vertikalt (hxl: 1700x134 mm): GA-1090
Horisontalt (hxl: 180x1950 mm): GA-1091



Festeanordning for bruk av gjerder på betongfundament, f.eks. Secura.
GA-1657





Våre standardløsninger for persontrafikk dekker de fleste passeringsbehov. Vi har alt fra enkle porter som settes ned i byggegjerdefot, til rotasjonsgrind påmontert lesar for HMS-kort. Ved å benytte rotasjonsgrind med kortleser, har man en løsning i henhold til Byggherreforskriften og kravet om elektroniske mannskapslister.



● Heras Rotasjonsgrind

GA-1402/1409

Solid og prisgunstig rotasjonsgrind for byggeplasser. Varmgalvanisert og pulverlakkert i svart, tilpasset norske forhold. Leveres med flat bunnplate i stål eller bunnplate med åpning for gaffeltruck. Varmeelement og gjerdefeste for tilkobling til byggegjerder er inkludert. Benyttes sammen med adgangskontroll for enkel styring av tilgangen til området.

Tips: Kombiner med portal med valgfritt trykk for et informativt inngangsparti.

Mål (hxlxb): 2335x1310x1490 mm | Vekt: ca. 500 kg




Plate med åpning for gaffeltruck



Gjerdefeste



Portal med trykk




● Heras Gangport på plate

GA-1721

Solid gangport med heltrukken kraftig fotplate. Leveres med tett kledning og klargjort for Infobric dørlås-system (se side 25). Ytterrammen har innfestingspunkter for byggegjerder.

Mål portblad (hxl): 2000x1000 mm
Mål ramme, yttermål (hxl): 2200x1220 mm
Vekt 114 kg



● Heras Gangport Smart

GA-1013

Gangport Smart har oppfangerstolpe, hjul, håndtak og låsepinne for hengelås. Trenger 2 føtter og 4 festeklammer i tillegg. Anbefales brukt sammen med klikk-stag eller føtter og løftesikring.

Mål (hxl): 2000x1151 mm
Vekt: 12,5 kg

Ved å benytte grinder i container, får man et ekstra robust produkt med lang levetid. De er i mindre grad utsatt for vær og vind, og i mange tilfeller vil man få en mer smidig løsning. I tillegg til byggeplass, er de godt egnet til bruk f.eks. ved festivaler og andre arrangement.



Heras Container – rotasjonsgrind

● Heras Mobil Container komplett GA-1412

Containerløsningen gir god beskyttelse mot vær og vind og er en robust løsning for byggeplasser. Den er utstyrt med samme rotasjonsgrind som beskrevet på siden foran (GA-1402/1409), samt en 1 meter bred dør for enkel transport av verktøy og annet utstyr. Både grind og dør kan åpnes med byggekort. Kan leveres i flere farger.

Mål (lxbxh): 2686x1892x 2580 mm

[Bestillingsvare](#)


● Heras Container Vaktbod GA-1421

Kombicontainere med rotasjonsgrind hindrer adgang for uvedkommende og kan brukes som lager, brakke, spiserom eller kontor. Containerne leveres i flere størrelser og utførelser, med elektriske uttak, sikringstavle, vinduer og vinterisolering. Alle modellene kan flyttes med truck eller kran.

Avbildet container: Mål (hxlxb): 2650x6000x2400mm.
Veggtykkelse 40mm

[Bestillingsvare](#)


● Heras Veibom 5 m flyttbar

Automatisk veibom med 5 m bredde gir effektiv avsperring av vei inn til bygge- og anleggsplass. Montert på flyttbart betongfundament. Leveres som standard med fjernkontroll, men kan f.eks. utstyres med adgangskontroll for åpning med HMS-kort og GSM-key. Er ny raskere forbedret utgave med ny type fundament.

Leveres med 5 eller 6m bomlengde med eller uten lys



Heras Foldeporter

Foldeport er et godt valg der plassen er begrenset, eller når det er behov for hurtig åpning og lukking. Porten leveres som standard med GSS, som samler funksjoner som GSM Key, SIM-kort, årsur og sanntidsoversikt over portens tilstand i én enhet. GSS reduserer nedetid og behovet for serviceutrykninger. Les mer om GSS på side 26.



● Heras Foldeport Lux GA-1511

Kraftig foldeport montert på stålplate, som gjør den enkel å flytte fra ett prosjekt til et annet. Bruk av foldeport er ideelt der det er begrenset plass, og man samtidig ønsker en sikker løsning med hurtig åpning/lukking. Porten er utviklet for et høyt antall passeringer hver dag, og har en helseviset stålkonstruksjon som tåler røffe arbeids- og værforhold. Alle porter leveres som standard med håndsender (rekkevidde 200 m) og GSS styringsenhet.

Lysåpning: 5 m | Høyde: 2,3 m | Mål bunnplate: 2x6 m | Vekt: ca. 2200 kg
Garda Foldeport Lux kan leveres i ulike størrelser. I de tilfeller der det stilles ekstra strenge sikkerhetskrav, kan foldeporten forhøyes til inntil 4 meter. Kan leveres med lysåpning på opptil 8 meter.



Selv om foldeporten er flyttbar, står den stabilt og holder seg i riktig posisjon, noe som reduserer risikoen for driftsstans. Sammenlignet med en skyvegrind krever den ingen sideplass ved portstolpene og har derfor mindre behov for snørydding om vinteren. Der innkjøringen ligger nær fortau eller vei, er foldeport ofte et mer praktisk valg enn en slagport, som krever god plass til portbladene.

Heras Skyvegrinder


Skyvegrind er vår mestselgende portløsning, der du får en prisgunstig kjøreport som gir en trygg sikring av området. Vi tilbyr 2 ulike skyvegrinder, enten 5 eller 6 meter. Portene leveres som standard med GSS, som samler funksjoner som GSM Key, SIM-kort, årsur og sanntidsoversikt over portens tilstand i én enhet. Les mer om GSS på side 26.



● Heras Skyvegrind Lux GA-1518/1517 (venstre-/høyreåpning)

Svært robust og solid skyvegrind i galvanisert utførelse med flyttbart betongfundament som har spor for gaffeltruck. Hver grind testkjøres og kvalitetsikres før levering. Svært fleksibel og lett å flytte til neste prosjekt. Grinden leveres ferdig motorisert inkl. GSS. 2 grinder kan monteres mot hverandre for å gi opptil 12 m lysåpning.

Lysåpning: Opptil 6 m | Høyde: 2,3 m | Totalbehov for fri åpning: 14 m | Vekt: 1700 kg

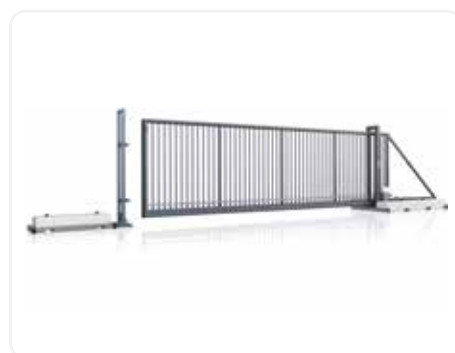

● Heras Mobil toveis Skyvegrind GA-7050

Flyttbar motorisert skyvegrind som enkelt kan monteres med både høyre- og venstreåpning. Én og samme grind kan derfor brukes uavhengig av åpningsretning, noe som gir stor fleksibilitet mellom ulike prosjekter. Galvanisert utførelse med flyttbart betongfundament tilpasset gaffeltruck. Hver grind testkjøres og kvalitetsskontrolleres før levering. Leveres med GSS styringsenhet.


Lysåpning: Opptil 5 m



Vi tilbyr både manuelle og motoriserte kjøreporter. Anleggsport Mobil er en robust og prisgunstig løsning med betongfundament, ideell der det ikke er plass til skyvegrind. Ved behov kan den leveres motorisert med GSS og HMS-kortleser. Kjøreport Smart er vår enkleste modell, monteres i byggegjerdeføtter og kan låses med hengelås.




Heras Slagporter

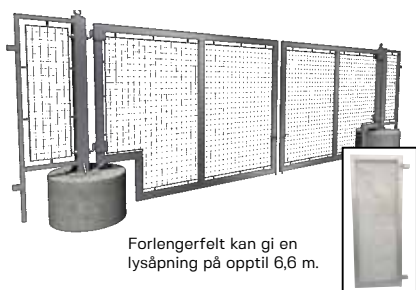

● Heras Anleggsport Mobil GA-1072

Solid flyttbar anleggsport med mobile fundamenter og 5,15 m lysåpning. Leveres med fotplate, to portblader og to sidefelt for feste i betong eller byggegjerdeføtter. Sidefeltene har løftekroker for enkel flytting. Fundament kan kjøpes fra Heras (GA-1075) eller lages selv. Kan utvides med ekstrasfelt (GA-1073) på 750–1500 mm.

Mål (hxl): - Øvre kant portblad: 2000x2750 mm - Stolper i portblad: 80/40x40 mm
- Nedre kant portblad: 2000x2250 mm - Godstykkelse: 4 mm
- Sidefelt: 2000x540 mm - Sveiset nett: 50x50x4 mm
Vekt: ca. 400 kg (u/fundament)

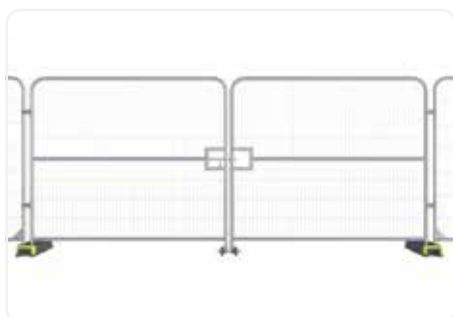

● Heras Kjøreport Smart GA-1012

Praktisk og enkel kjøreport med hjul, håndtak og låsepinne for hengelås. Utstyrt med horisontalt stag som forsterker og stiver opp. Smartpanel-utførelse med avrundet topp uten sveise- og skjøtepunkt. Benyttes sammen med byggegjerder, 2 føtter og 4 festeklammer.

Mål (hxl): 2000x4261 mm | Vekt: 31,3 kg



● Heras Mobil Slagport GA-7010

En solid, flyttbar anleggsport montert på stålplate for enkel og rask montering. Ytterrammen har innfestingspunkter for byggegjerder.

Lysåpning 4 meter: Mål port: 4000x2300 | Mål plate: 1500x5000 | Total vekt: 1139 kg
Lysåpning 5 meter: Mål port: 5000x2300 | Mål plate: 1500x6000 | Total vekt: 1342 kg
Lysåpning 6 meter: Mål port: 6000x2300 | Mål plate: 1500x7000 | Total vekt: 1568 kg
Lysåpning 7 meter: Mål port: 7000x2300 | Mål plate: 1500x8000 | Total vekt: 1765 kg

Heras Adgangskontroll



Med adgangskontroll kan du styre hvem som får tilgang til byggeplassen og hvordan grunder og porter skal åpnes og lukkes. Løsningen kan være alt fra enkel styring med fjernkontroll, GSM-key eller kodetablå til HMS-kortleser med elektronisk mannskapskontroll.

Byggherreforskriften stiller krav til registrering av hvem som befinner seg på byggeplassen. Heras samarbeider med Infobric, Infotech og Naeva om godkjente systemer for mannskapsregistrering og adgangskontroll. Vi sørger for riktig utstyr på porter og grunder og hjelper deg med å finne en løsning tilpasset byggeplassen.



● Infotech HMS-kortleser

GA-1405

Kortleser og nettbasert softwareløsning. Systemet baseres på utleie under hele prosjektets levetid. Vi fører hele Infotech sitt sortiment.



● Naeva Controller med kortlesere

GA-3190

Full oversikt og styring via Naevas plattform. Gir mulighet for å åpne dører, rotasjonsgrunder og porter med app og HMS-kort.



● Infobric HMS-kortleser 400

GA-3109

Kortlesere med den nettbaserte web-tjenesten Ease. Du kjøper boksen, og en dagsleie på Ease tilkommer.



● Infobric Dørsystem 400

GA-3126

Dørlås til brakker/container som åpnes med HMS-kort. Sikrere valg, unngår nøkler og koder på avveie. Integrert med webtjenesten Ease.

● Infobrics hovedservicesenter i Norge

Heras er Infobrics landsdekkende partner og hovedservicesenter for installasjon, service og tilpasning av utstyr i Norge. Uavhengig av hvor utstyret er kjøpt, kan det følges opp av våre serviceteknikere. Med landsdekkende service og spesialkompetanse på Infobrics systemer får entreprenører rask hjelp og en smidig håndtering av både installasjon og service. Vi lagerfører Infobrics enheter og har et komplett delelager, slik at vi kan respondere raskt ved behov.

GSS

Sikkerhet og kontroll på dine installasjoner.

GSS gir deg sikkerhet, vedlikehold og kontroll over dine installasjoner. Installer GSS i en port, bom, pullert eller annet elektronisk utstyr for å få full kontroll over elektroniske følere, tilgang, status og live-tilstand. Du kan hvis ønskelig også motta varslinger og alarmer på SMS.

GSS – NØKKELFUNKSJONER

- Integrert GSM-key for brukeraksesskontroll og loggføring
- 4G-nettbasert
- Årsur med norsk helligdagskalender for programmert åpning og lukking
- Sanntidsvisning av portstatus og sikkerhetssensorer
- Automatiske servicevarsler ved feil og vedlikeholdsbehov
- Nettbasert skyløsning for kontroll over alle installasjoner




FØLG MED PÅ KARTET LIVE

GSS tilbyr live logg, ekstern åpning og lukking, og definerte åpningstider per bruker. Alarm- og overvåkingsfunksjoner gir SMS-varsler ved unormale forhold.

Enheten har integrert SIM-kort og telleverk for trafikkovervåkning og serviceintervaller, samt tidsintervallssporing siden siste service for sikker drift.

- = Status OK
- = Tid for intervallservice
- = Feilmelding

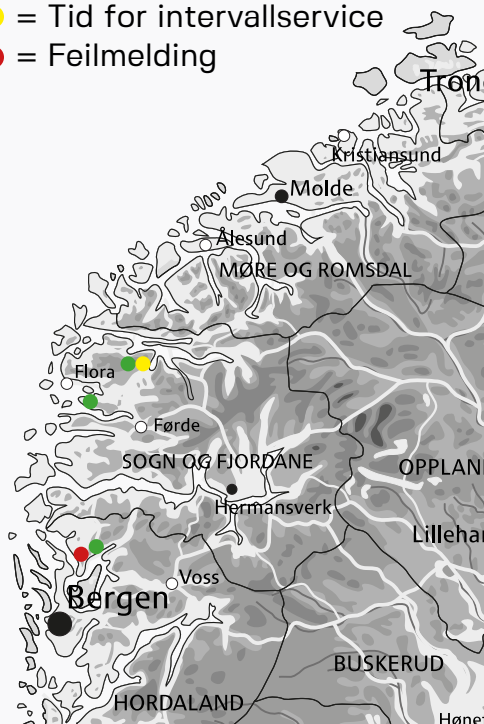

Trygghet hele veien

Forutsigbarhet og høy oppetid på bygge- og anleggsplassen er viktig for å oppnå lønnsom, økonomisk og lovmessig korrekt drift. Vi tilbyr våre kunder trygghet ved å være en partner gjennom hele leveransen og brukstiden på våre automatiserte produkter.

Med våre 75 serviceteknikere fordelt på over 20 steder over hele landet er vi Norges største servicepartner for porter og bommer. Med Heras i ryggen får du som kunde en sikringsløsning som er raskt oppe og går igjen om uhellet skulle være ute. Vi er på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

En serviceavtale fra oss garanterer deg full overholdelse av lovkrav i henhold til vedlikehold av motoriserte enheter, og at sikkerhetsløsningene dine fortsetter å fungere feilfritt med lang levetid – bærekraftig og lønnsomt.

● SERVICE- OG BEREDSKAPSAVTALER

Kunder, produkter og geografisk plassering er forskjellig, derfor tilpasser vi innholdet i service- og beredskapsavtaler etter våre kunders ønsker og behov. Ved å tegne en avtale, kommer vi til avtalte tidspunkt og foretar service for å unngå uforutsett driftsstans.

Dette er ofte det beste alternativet for å ha en mest mulig forutsigbar drift som er i henhold til lovkrav. Alt arbeid dokumenteres og gir trygghet for en ny driftsperiode.

● UTRYKNINGSSERVICE

I tillegg til serviceavtaler, er våre teknikere selvfølgelig klare til å rykke ut ved behov. Kan vi ikke hjelpe dere gjennom telefon-support, kommer vi ut til byggeplass. Gjennom vår spisskompetanse og lokalt delelager, løser vi de uforutsette situasjonene som kan oppstå.

Vi anbefaler å inngå en beredskapsavtale på steder der det er pålagt høye sikkerhetskrav og serviceutrykning skal være mulig alle tider på døgnet.



- Landsdekkende serviceapparat
- Tilpassede serviceavtaler etter dine behov
- Fjernsupport gjennom GSS og vår tekniske avdeling med spisskompetanse
- Komplette delelister og delelager på samtlige tekniske produkter i vårt sortiment
- Opplæring av nøkkelpersonell hos kunde på porter og systemer
- Vi er Infobric sitt hovedservice-senter for hele Norge

Heras LED-belysning

Hos Heras finner du profesjonell LED-belysning fra Promitto, utviklet for krevende forhold på bygge- og anleggsplasser. Produktene er robuste og egner seg både ute og inne.

Gjennom Promitto Connect får du et fleksibelt system for arbeids- og nødbelysning, utviklet for nordiske forhold og med fokus på høy lysstyrke, enkel montering og sikkerhet. Du kan kombinere arbeidsbelysning, kraftig områdebelysning og nødbelysning etter behov – og bygge løsningen rundt prosjektet ditt.

Systemet omfatter blant annet SafeLight og M-Flex GEN2 LED-striper på trommel, samt SafeLight ECO med miljøtilpasset papp-trommel. SafeLight har etterlysende materiale som bidrar til synlighet også ved strømbrudd.

For sikkerhets- og nødbelysning kan systemet utvides med 5 meter nødlys i rødt, grønt eller blått. Produktene som inngår i Promitto Connect-systemet kan også kombineres med nødlysmodule med batteribackup, slik at belysningen kan opprettholdes ved strømbrudd.



**10+ ÅR MED
PRODUKT-
UTVIKLING**



**UTVIKLET
FOR LANG
LEVETID**

• Heras 25 m LED-stripe på trommel GA-1890

Prisgunstig 25 meter LED-stripe for effektiv arbeidsbelysning på bygge- og anleggsplasser. Gir et jevnt arbeidslys på 900 lm/m og kobles direkte til 230 V. Stripen er delt inn i uavhengige segmenter, slik at resten fortsetter å lyse dersom ett segment skulle slutte å virke. Kan seriekobles opptil 50 meter og leveres på en kompakt plasttrommel.

Lengde: 25 m | Maks seriekoblet: 50 m | Lysfarge: 4000K | Lysstyrke pr. m: 900 lm/m
Promitto Connect: Nei | Vekt: 6 kg



• Heras LED-lys på trommel SafeLight 1500

GA-1875 / GA-1877 (SafeLight ECO)

Kraftig 25 meter LED-stripe med 1500 lm/m og integrert etterlysende ledelys. Ved strømbrytning lyser det etterlysende materialet grønt og bidrar til å markere rømningsvei. SafeLight kobles direkte til 230 V og kan seriekobles opptil 150 meter. LED-stripen er delt inn i uavhengige segmenter, slik at resten fortsetter å lyse dersom ett segment slutter å virke. CE-merket, TÜV-sertifisert og Nemko-godkjent.

SafeLight ECO (GA-1877) leveres på papptrommel i stedet for plast og kommer i eske med 2 x 25 meter (50 m).

Lengde: 25 m | Maks seriekoblet: 150 m
Lysfarge: 4000K | Lysstyrke pr. m: 1500 lum/m
Promitto Connect: Ja
Vekt: 6 kg



• Heras LED-lys på trommel M-Flex GEN2 GA-1851

Kraftig 25 meter LED-stripe med 900 lm/m. LED-dioder langs hele stripen gir et jevnt arbeidslys, og den robuste innkapslingen er utviklet for krevende nordiske forhold. M-Flex kobles direkte til 230V og kan seriekobles i lengder på opptil 150 meter fra ett strømuttak. Leveres på trommel med 2 meter kabel og støpsel for rask installasjon. CE-merket, TÜV-sertifisert og Nemko-godkjent.

Lysfarge: 4000 K | Lysstyrke pr. m: 900 lm/m
Lengde: 25 m | Maks seriekoblet: 150 m | Promitto Connect: Ja | Vekt: 6 kg



• Heras NØD LED-striper 5 m

Nødbelysning som gir tydelig merking av rømningsvei og installasjoner. Kan benyttes med batteribackup, og gir 10% av opprinnelige lysstyrke i inntil 2 timer ved strømskift.

Heras NØD LED-stripe Grønn. For merking av utganger GA-1870
Heras NØD LED-stripe Rød. For merking av elektriske installasjoner GA-1880
Heras NØD LED-stripe Blå. For merking av vanninstallasjoner GA-1881

Lengde: 5 m | Vekt: 1,8 kg | Promitto Connect: Ja



• Heras Batteribackup for LED-striper GA-1876

Batteripakken benyttes sammen med våre Nødlys, SafeLight og M-Flex GEN2 LED-striper (maks 100 m ledstripe pr. batteri). Ved strømbrytning aktiveres batteridrift umiddelbart, og LED-stripen fortsetter å lyse med 10 % av sin opprinnelige lysstyrke i inntil 2 timer.

Batteripakken har IP klasse 65, som vil si at den er støvtett og spylesikker.

Promitto Connect: Ja



Heras Dekkduker

Dekkduker skaper et hyggeligere miljø rundt byggeplassen, og skjerner samtidig for innsyn og gir arbeiderne ro. Bruk av duker er også smart for å informere om hvem som jobber på området, ulike type varslinger, informere om byggeprosjektet osv. Duker skaper vindfang, så husk derfor å sikre gjerdene godt f.eks. med støttetag. Vi anbefaler bruk av Smartpanel eller Lux-gjerder, da dette er gjerder som tåler vindpåkjenninger best.



• Heras Dekkduk m/profilering i solid PVC-materiale GA-1026

Dekkduker med profilering er en effektiv løsning for å synliggjøre logo, budskap eller informasjon, samtidig som de skjerner for innsyn. Dukene leveres i ønsket størrelse, med standardformat tilpasset byggegjerder. Solid kvalitet og godt trykk sikrer tydelig profilering. Vi kan utarbeide trykklar fil fra tilsendt logo eller bilde, inkludert i prisen.

Valgfri profilering, trykk på 1 side
Maljer ca. hver 50 cm rundt kanten.
Velg mellom tett eller perforert PVC.
Mål (hxl): 1750x3370 mm (standardformat)



Detalj bilde av perforert PVC-duk

Kan leveres i variant med PVC-fri mesh.

Bestillingsvare



• PVC-duk m/varslingsinfo GA-1057

Lagerført standardoppsett. Bildet viser perforert duk med LED-stripe (info s. 29).

Mål (hxl): 1750x3370 mm



● Inngangsportal

GA-1413 (ramme) / GA-1414 (dekor)

Skap et synlig inngangsparti til byggeplassen. Rammen kobles til byggegjerder og kan kombineres med rotasjonsgrind. Leveres med standard logo eller tilpasses bedriftens profil. Festes med strips.



● Dekkduk i svart stoff

GA-1635

Svart duk som dekker godt for innsyn, u/maljer.

Mål: Rull 50 meter, høyde 2000 mm



● Dekkduk tennisnett

GA-1050

Grønt tennisnett på rull. Ekstra sterkt. Med knapphullsåpninger for innfesting.

Mål: Rull 50 meter, høyde 1760 mm



● ECObanner

GA-1026-ECO

Profilerings- og temaduk produsert av gjenvunnet plast og er fri for PVC.

Mål (hxl):
1750x3370

Bestillingsvare



● Dekkduk mur-motiv

GA-1612

Dekkduk med motiv av grønn hekk for dekorativ og rimelig skjerming av byggeplassen. Uten maljer.

Mål: Rull 20 meter, høyde 1850 mm



● Dekkduk i valgfritt format

GA-1077

Dekkduker i ønsket størrelse, for eksempel storformat til stillas. Slitesterk PVC-duk med maljer for synlig profilering.

Bestillingsvare




● Dekkduk 45 m

GA-1620 (1 m trykkehøyde) /
GA-1774 (2 m trykkehøyde)

Solid duk med god luftgjennomstrømning. Valgfritt 4-fargers trykk. Trykkehøyde 1 eller 2 m. U/maljer.

Mål: Rull 45 meter, høyde 2000 mm



● Dekkduk hekk-motiv

GA-1619

Dekkduk med motiv av grønn hekk for dekorativ og rimelig skjerming av byggeplassen. Uten maljer.

Mål: Rull: 20 meter, høyde 1850 mm



● Logoskilt

GA-1065

Vi tilbyr mulighet for egen logo på byggegjerder. Bestill skilt løst, eller ta kontakt for mer info om direkte-levert bil fra fabrikk med egne skilt ferdig påsatt.

Bestillingsvare



● Aluminiumsskilt

GA-1790 / 1792 / 1791 / 1789 / 1788 / 1785

Vi lagerfører seks typer aluminiumsskilt i 50 x 70 cm, og leverer også skilt med ønsket varslings og størrelse. Hull i hvert hjørne gir enkel montering på f.eks. byggegjerder.



● Strips

GA-1018

Sorte strips til f.eks. innfesting av duker til byggegjerder. Selges i pakker a 100 stk. Lengde 295 mm.

Støyskjerming

Bygge- og anleggsarbeid skaper ofte mye støy. Med gode støydempende løsninger kan belastningen på omgivelsene reduseres betydelig. Vi tilbyr støydempende duker for gjerder og stillas. Begge varianter bidrar til et bedre miljø både for arbeiderne, naboer og andre som oppholder seg i nærheten.



● Lyd-absorberende duk GA-1654

Støydempende duk med lav vekt, utviklet for bruk på gjerder og stillas. Duken er testet for en støyreduksjon på 14–16 dB og består av forsterket PVC med isolerende akustisk skum. Den er vanntett og flammehemmende, og den lave vekten på 1600 g/m² gjør den enkel å håndtere og gir mindre belastning på gjerder og stillas.

Leveres i grått på rull 10 x 2,2 m.



● Heras Lydabsorberende duk Sound guard GA-1694

Støydempende duk tilpasset bygge-gjerder, med en dokumentert støyreduksjon på opptil 30,9 dB. Duken er motstandsdyktig mot brann, vann, UV-stråling og krevende værforhold. Den er enkel å montere og laget for langvarig bruk. Materialet er resirkulerbart.

Mål (bxh): 3,5 x 2 m | Vekt 10,5 kg.



● Heras Lydabsorberende duk Sound guard 2 GA-1695

Støydempende duk med støyreduksjon på opptil 32,8 dB. Det kompakte formatet gjør duken enkel å montere, og tre duker dekker ett standard byggegjerde. Materialet er robust, værbestandig, UV-bestandig og flammehemmende, og absorberer ikke vann.


Mål (bxh): 1,2 x 2 m | Vekt: 8 kg.

Flomsikring

Ta kontroll over vannmassene med Heras FloodProtection. En fleksibel og effektiv løsning for å unngå ødeleggelser ved flom, sette opp midlertidige demninger, lagre vann i basseng etc. Leveres på paller med alt nødvendig utstyr for montering – raskt og enkelt.



● **Heras FloodProtection 90**
GA-6001



● **Heras FloodProtection 120**
GA-6002

Bestillingsvare



● Mobile beredskapstraller

Bestillingsvare

Beredskapstrallene er utviklet for å sikre at nødvendig utstyr er trygt oppbevart og lett tilgjengelig når uhellet er ute på arbeidsplassen. Dersom det benyttes flere enheter med Cygnus brannalarmsystem, kan disse kobles i serie og til en hovedsentral. Dette gjør det enklere å lokalisere hvilken enhet som har utløst alarmen.



FØRSTEHJELPSTRALLE

Leveres med førstehjelpsstasjon, øyeskyllevann, beredskapskoffert og evt. førstehjelpsalarm (CYG5) slik at det er mulig å tilkalle hjelp. Alarmen kan også kobles til døren, slik at den utløses ved åpning.

BRANNTRALLE

Leveres bl.a. med 6 l pulverapparat, førstehjelpsstasjon og evt. Cygnus trådløs brannvarslingspunkt (CYG2) eller kombinert brannvarslingspunkt og førstehjelpsalarm (CYG2F), slik at man får startet evakueringsprosedyrene på arbeidsplassen. Alarmen kan også kobles til døren, slik at den utløses ved åpning.

VEDLIKEHOLDSTRALLE

Trallen leveres i tre varianter for olje- og kjemikaliesøl eller generell rengjøring. Låsepinner bidrar til å hindre hærverk og uønsket bruk, samtidig som god låsing reduserer risikoen for søl fra avfall under oppbevaring og transport.

Mål (hxbxd): 1500x500x350 mm | Vekt: 25 kg

Heras ECO kjøreplater

Kjøreplater beskytter underlaget og reduserer behovet for kostbare reparasjoner. Samtidig gir de tunge kjøretøy bedre stabilitet og grep, noe som reduserer risikoen for skader. Platene har en sklisikker overflate og utstansede håndtak. Bæreevnen avhenger av underlaget, men på stabil grunn tåler de et akseltrykk på opptil 10 tonn.



Produsert av 100% gjenbruksplast.

● Heras ECO Kjøreplate resirkulert GA-4101

Mål (lxb): 200 x 115 cm | Vekt: 21,0 kg

● Heras ECO Kjøreplate resirkulert stor GA-4102

Mål (lxb): 300 x 115 cm | Vekt: 32,0 kg



1 kg gjenbruksplast sparer miljøet for 2,1 kg CO².



● Heras ECO Kabelbro resirkulert GA-4106

Overkjøringsrampe med beskyttelseskanaler for sikker og effektiv kabelføring.


Vekt: 52 kg B: 585 mm L: 1150 mm H: 135 mm



● Heras ECO Fartsdump resirkulert GA-4107

Med vår ECO Fartsdump er det enkelt å få ned hastigheten og redusere risiko for skader og ulykker. Fartsdumpen har i tillegg kanaler for kabelføring.

Vekt: 40 kg B: 585 mm L: 1150 mm H: 85 mm

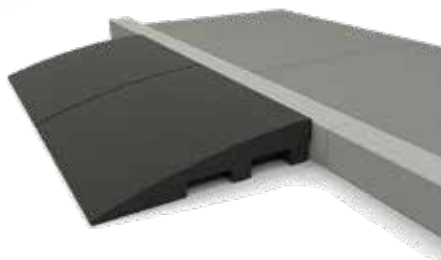

● Heras ECO Fortausrampe resirkulert GA-4108

Praktisk Fortausrampe med høyde 110 mm, som gjør det enklere å komme over kanter som f.eks. fortau. Rampen har 2 åpninger for føring av kabler. Høyden på disse er 35 mm og 45 mm.

Vekt: 20 kg H: 110 mm

Fra flyttbar til permanent sikring

Hos Heras kan du samle flere deler av sikringsbehovet hos én leverandør, fra flyttbar sikring i anleggsfasen til permanente løsninger for det ferdige området.

Med bred kompetanse og mer enn 100 års erfaring kan vi bistå gjennom hele prosjektet. Du får tilgang til et bredt spekter av produkter og løsninger, med landsdekkende rådgivning, montasje, service og beredskap.

Bærekraft er en viktig del av hvordan vi utvikler og leverer løsningene våre, med fokus på blant annet lang levetid, effektiv ressursbruk og løsninger som kan vedlikeholdes og brukes over tid.



Flyttbar sikring



Områdesikring



Objektsikring



Skall- og sonesikring



Industriporter og lastesystem



Idrett og utemiljø



Rekkverk, rist og trapper



Veisikring



Hjem og fritid



Gjerdemateriell



Tjenester og montasje



Service og beredskap



HERAS

Kontakt oss

40 00 21 01
post.no@heras.com
heras.com/no

