



Delta

Adgangskontroll / Skyveport

Delta er konstruert for høy ytelse og lang levetid – perfekt for kontorbygg, distribusjonssentre, flyplasser og havneområder. Med over 70 000 porter installert over 30 år, er Delta et trygt valg. Benyttes enten som enkel- eller dobbeltport.

Portrammen er laget av seksjoner av firkantet hult stål med mulighet for å velge spiler som enten er firkantet (Athos) eller runde (Heracles/ Atlas). Denne frittstående porten er tilgjengelig i et stort utvalg bredder og høyder, og har ingen eksponerte bakkespor eller hjul som kan blokkeres av skitt og snø. Dette garanterer problemfrie åpninger/lukkinger og reduserer vedlikeholdsbehovet.

Hovedportens bunnprofil er laget av solid, lett aluminium, og hele konstruksjonen er nøye balansert for å sikre smidig manuell eller motordrevet drift.


Porten leveres galvanisert eller pulverlakkert med mange fargevalg tilgjengelig, med en overflatebehandling av høy kvalitet for maksimal slitestyrke og levetid.

- **Plug-and-Play for enkel installasjon og betjening**
- **Lav vekt og med konstruksjon som krever lite vedlikehold**
- **Stor åpningsbredde (opptil 19 meter)**
- **Lett å integrere med ulike sikkerhetsalternativer**
- **Robust stålramme med mulighet for valg av farge og vertikal sprossefyll.**

Experts in perimeter protection

HERAS

Tegninger

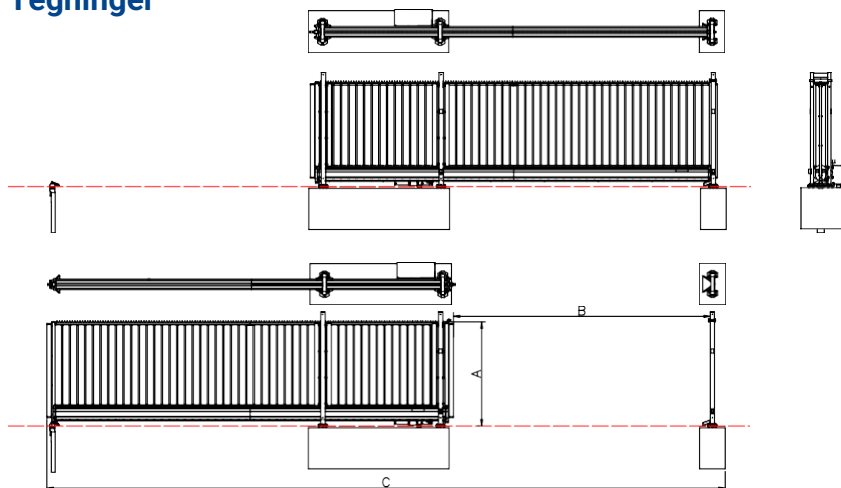

Tekniske spesifikasjoner (dimensjoner i mm)

Type (enkel)	Åpningsbredde (B)		Totalbredde (C)	Porthøyder (A)						
	Manuell	Automatisert		1000	1250	1500	1800	2000	2300	2500
Delta 30	3172	3072	8858	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 40	4222	4122	10958	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 50	5122	5022	13258	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 60	6022	5922	15058	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 70	7322	7222	18158	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 85	8522	8422	20558	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Delta 95	9422	9322	22358	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*

Type (dobbel)	Åpningsbredde (B)		Totalbredde (C)	Porthøyder (A)						
	Manuell	Automatisert		1000	1250	1500	1800	2000	2300	2500
Delta 30 30	6410	6319	17282	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 40 40	8510	8419	21482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 50 50	10310	10219	26082	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 60 60	12110	12019	29682	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 70 70	14710	14619	35882	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 85 85	17110	17019	40682	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Delta 95 95	18910	18819	44282	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*

* Ikke tilgjengelig med Athos (vertikal firkantet) fyll

Materiale	Ramme: stål Bjelke: aluminium
Farge (andre farger tilgjengelige på forespørsel)	RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (furugrønn) RAL 7016 (antrasitt) RAL 9005 (svart)
Overflatebehandling	Varmforsinket Pulverlakkering (80 µm tykk, 80 buchholz-hardhet)
Type	Enkel eller dobbel
Innfilling	Vertikale runde/firkantede stenger, 143 mm senter-til-senter (136 mm mulig)
Drift	Manuell eller motorisert (se separat HMD-oversikt)

Foreslått tilbehør

- Tilgangskontrollsystem
- HMD (Heras Motor Drive)
- Maskindirektiv (2006/42/EC)

Standarder

- Sertifikater (CE)
- Ytelseserklæring (DoP)
- Byggeproduktforordningen (305/2011)
- EN 13241
- EN 12424 (Vindklass 3)
- Konformitetserklæring (DoC)
- EN 13241
- EMC-direktiv (2014/30/EU)

Bestillingsinformasjon

Kontakt Garda Sikring for mer informasjon.