B700

Adgangskontroll / Rotasjonsporter

Denne rotasjonsporten i full høyde er enkel å bruke, robust, pålitelig og tilfredsstiller høye sikkerhetskrav til personkontroll. Den er tilgjengelig med rette rotorarmer/kors og med eller uten tak. Overflaten er helgalvanisert, med mulighet for kors i rustfritt stål. I tillegg finnes det en pulverlakkert versjon med kors i rustfritt stål, designet for å tåle selv de mest ekstreme værforholdene.

En spesiell kjedehjulsenhet med tilbakeslagsfunksjon hindrer uautorisert adgang når korset beveger seg eller er låst.

B700 er ideell for kommersielle og industrielle steder (spesielt ubemannet områdesikkerhet og kontrollert inngang for ansatte).

Den kraftige mekanismen er konstruert for å tåle hard og intensiv bruk. Gummikoblingen mellom korset og mekanismen minimerer vibrasjon, støy, retur og slitasje på mekanismen.

En elektronisk kontrollenhet fungerer med de fleste tilgjengelige adgangskontrollsystemer. Nøkkelbetjent overstyring gir adgang ved strømbrudd og forenkler installasjon og diagnostisering.

- **Sikker og regulert personkontroll for en rekke kommersielle/industrielle bruksområder**
- **Robust og pålitelig konstruksjon for bruk uten tilsyn**
- **Elektrisk utløsning for begge retninger**
- **Programmerbar kontrollenhet fungerer med de fleste adgangskontrollsystemer**

Tegninger (dimensjoner i mm)

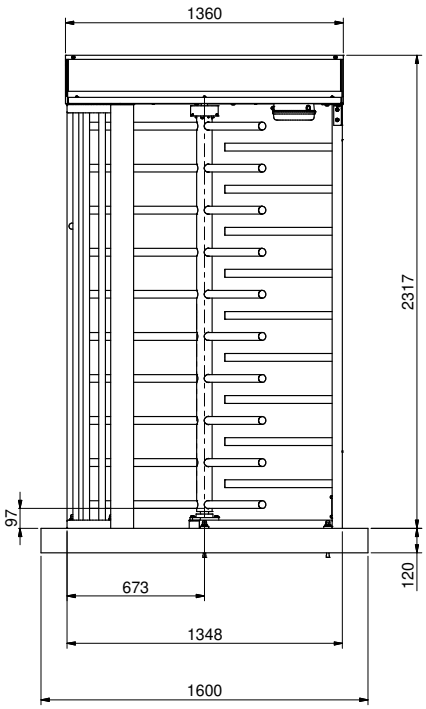

Tekniske spesifikasjoner

Konfigurasjoner	Enkel 120 grader (trearmet) Rette armer/kors Venstre inngang Med eller uten tak
Materiale	Stålramme Rette armer (38 mm diameter, laget av stål eller rustfritt stål 316, med svarte endestykker av polypropylen) Deksel for øvre kanal i aluminium
Farge (andre farger tilgjengelig på forespørsel)	RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (grangrønn) RAL 7016 (antrasitt grå) RAL 9005 (dyp svart)
Finish	Varmgalvanisert Pulverbelegg (80 µm tykt; 80 buchholz hardhet)
Lås	Elektrisk (110–240 VAC, 50/60 Hz, maks. FLC av 3 A)
Kontrollenhet	Programmerbart IPX4-kabinett, summeringsteller
Poured concrete foundation pad (W x D x H)	1600 x 1600 x 150 mm
Pre-fab foundation block (W x D x H)	1600 x 1600 x 120 mm

Standarder

- Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Direktiv for lav spenning – 2006/95/EF
- CE-merking av direktiv 93/68/EF
- Koblingsutstyr med lav spenning – EN 61439
- Elektrisk sikkerhet – BS 7671

Bestillingsinformasjon

Ta kontakt med Garda Sikring for mer informasjon (tidligere Heras Norge)

Foreslått tilbehør

- Tak med automatisk nattbelysning
- Trykknapper for inngang/utgang
- Prefabrikert betongfundament
- Inngangsindikatorer (rødt/grønt lys)

Heras reserverer seg retten til å gjøre produktendringer uten forhåndsvarsel. Vi aksepterer ikke noe ansvar for feil, unøyaktigheter og/eller trykkfeil. NO_3B3A_1.7

Stamveien 8 | 1481 Hagan | Norge
Tlf: 40 00 21 01 | post@gardasikring.no | **gardasikring.no**