



Statens vegvesen

Vik Ørsta AS
Postboks 193
6151 ØRSTA

John Harald Systad

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:
Matteo Pezzucchi / 22073246

Vår referanse:
19/7881-30

Deres referanse:

Vår dato:
24.06.2019

Samsvargodkjenning av SafeLine-M midtrekkverk

Det vises til søknad vedrørende samsvargodkjenning av SafeLine-M rekkverk fra Vik Ørsta AS med journalnummer 19/7881-28 datert 04.06.19.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer 1774 (TB11 test) datert 01.02.19, testrapport nummer 1769 (TB32 test) datert 29.01.19 og testrapport nummer 1773 (TB42 test) datert 01.31.19 av SafeLine-M rekkverk med 3,0 meter stolpeavstand. Testrapport nummer 1769 (TB32 test) datert 29.01.19 1775 av SafeLine-M rekkverk med 6,0 meter stolpeavstand. SafeLine-M er testet av AISICO testsenter.
- Tegning nummer 5135700 rev D (6,0 meter stolpeavstand) og 5135705 rev B (6,0 meter stolpeavstand) av SafeLine-M rekkverk datert 27.04.19 og monteringsbeskrivelse av rekkverket.
- Produktsertifikat nummer 0402-CPR-SC0213-19 utstedt av RISE teknisk kontrollorgan.

SafeLine-M er et tosidig stålrekkverk som består av et føringsrør montert på C-stolper. Stolpene har en standard innfestningslengde på ca. 0,700 meter. SafeLine-M har en bredde på 0,200 meter og en høyde på 0,600 meter. Rekkverket produseres av Vik Ørsta AS.

SafeLine-M rekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgås i produktsertifikatet 0402-CPR-SC0213-19.

SafeLine-M rekkverk er testet med 3,0 og 6,0 meter stolpeavstand. SafeLine-M med 3,0 meter stolpeavstand tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H1 med arbeidsbreddeklasse W3, skadeklasse A og inntrengningsklasse VI6 og kravene til styrkeklasse N2 med arbeidsbreddeklasse W4 og skadeklasse A. SafeLine-M med 6,0 meter stolpeavstand tilfredsstiller kravene til styrkeklasse N2 med arbeidsbreddeklasse W4 og skadeklasse A.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av SafeLine-M rekkverk på offentlig veg i Norge. Rekkverket kan benyttes som midtrekkverk.

Leverandøren skal levere monteringsbeskrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. SafeLine-M skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Ved innfestingsbredde $< 0,4$ meter skal den standard innfestningslengden økes til $\geq 1,2$ meter benyttes. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender.


Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log
seksjonssjef

Matteo Pezzucchi


Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

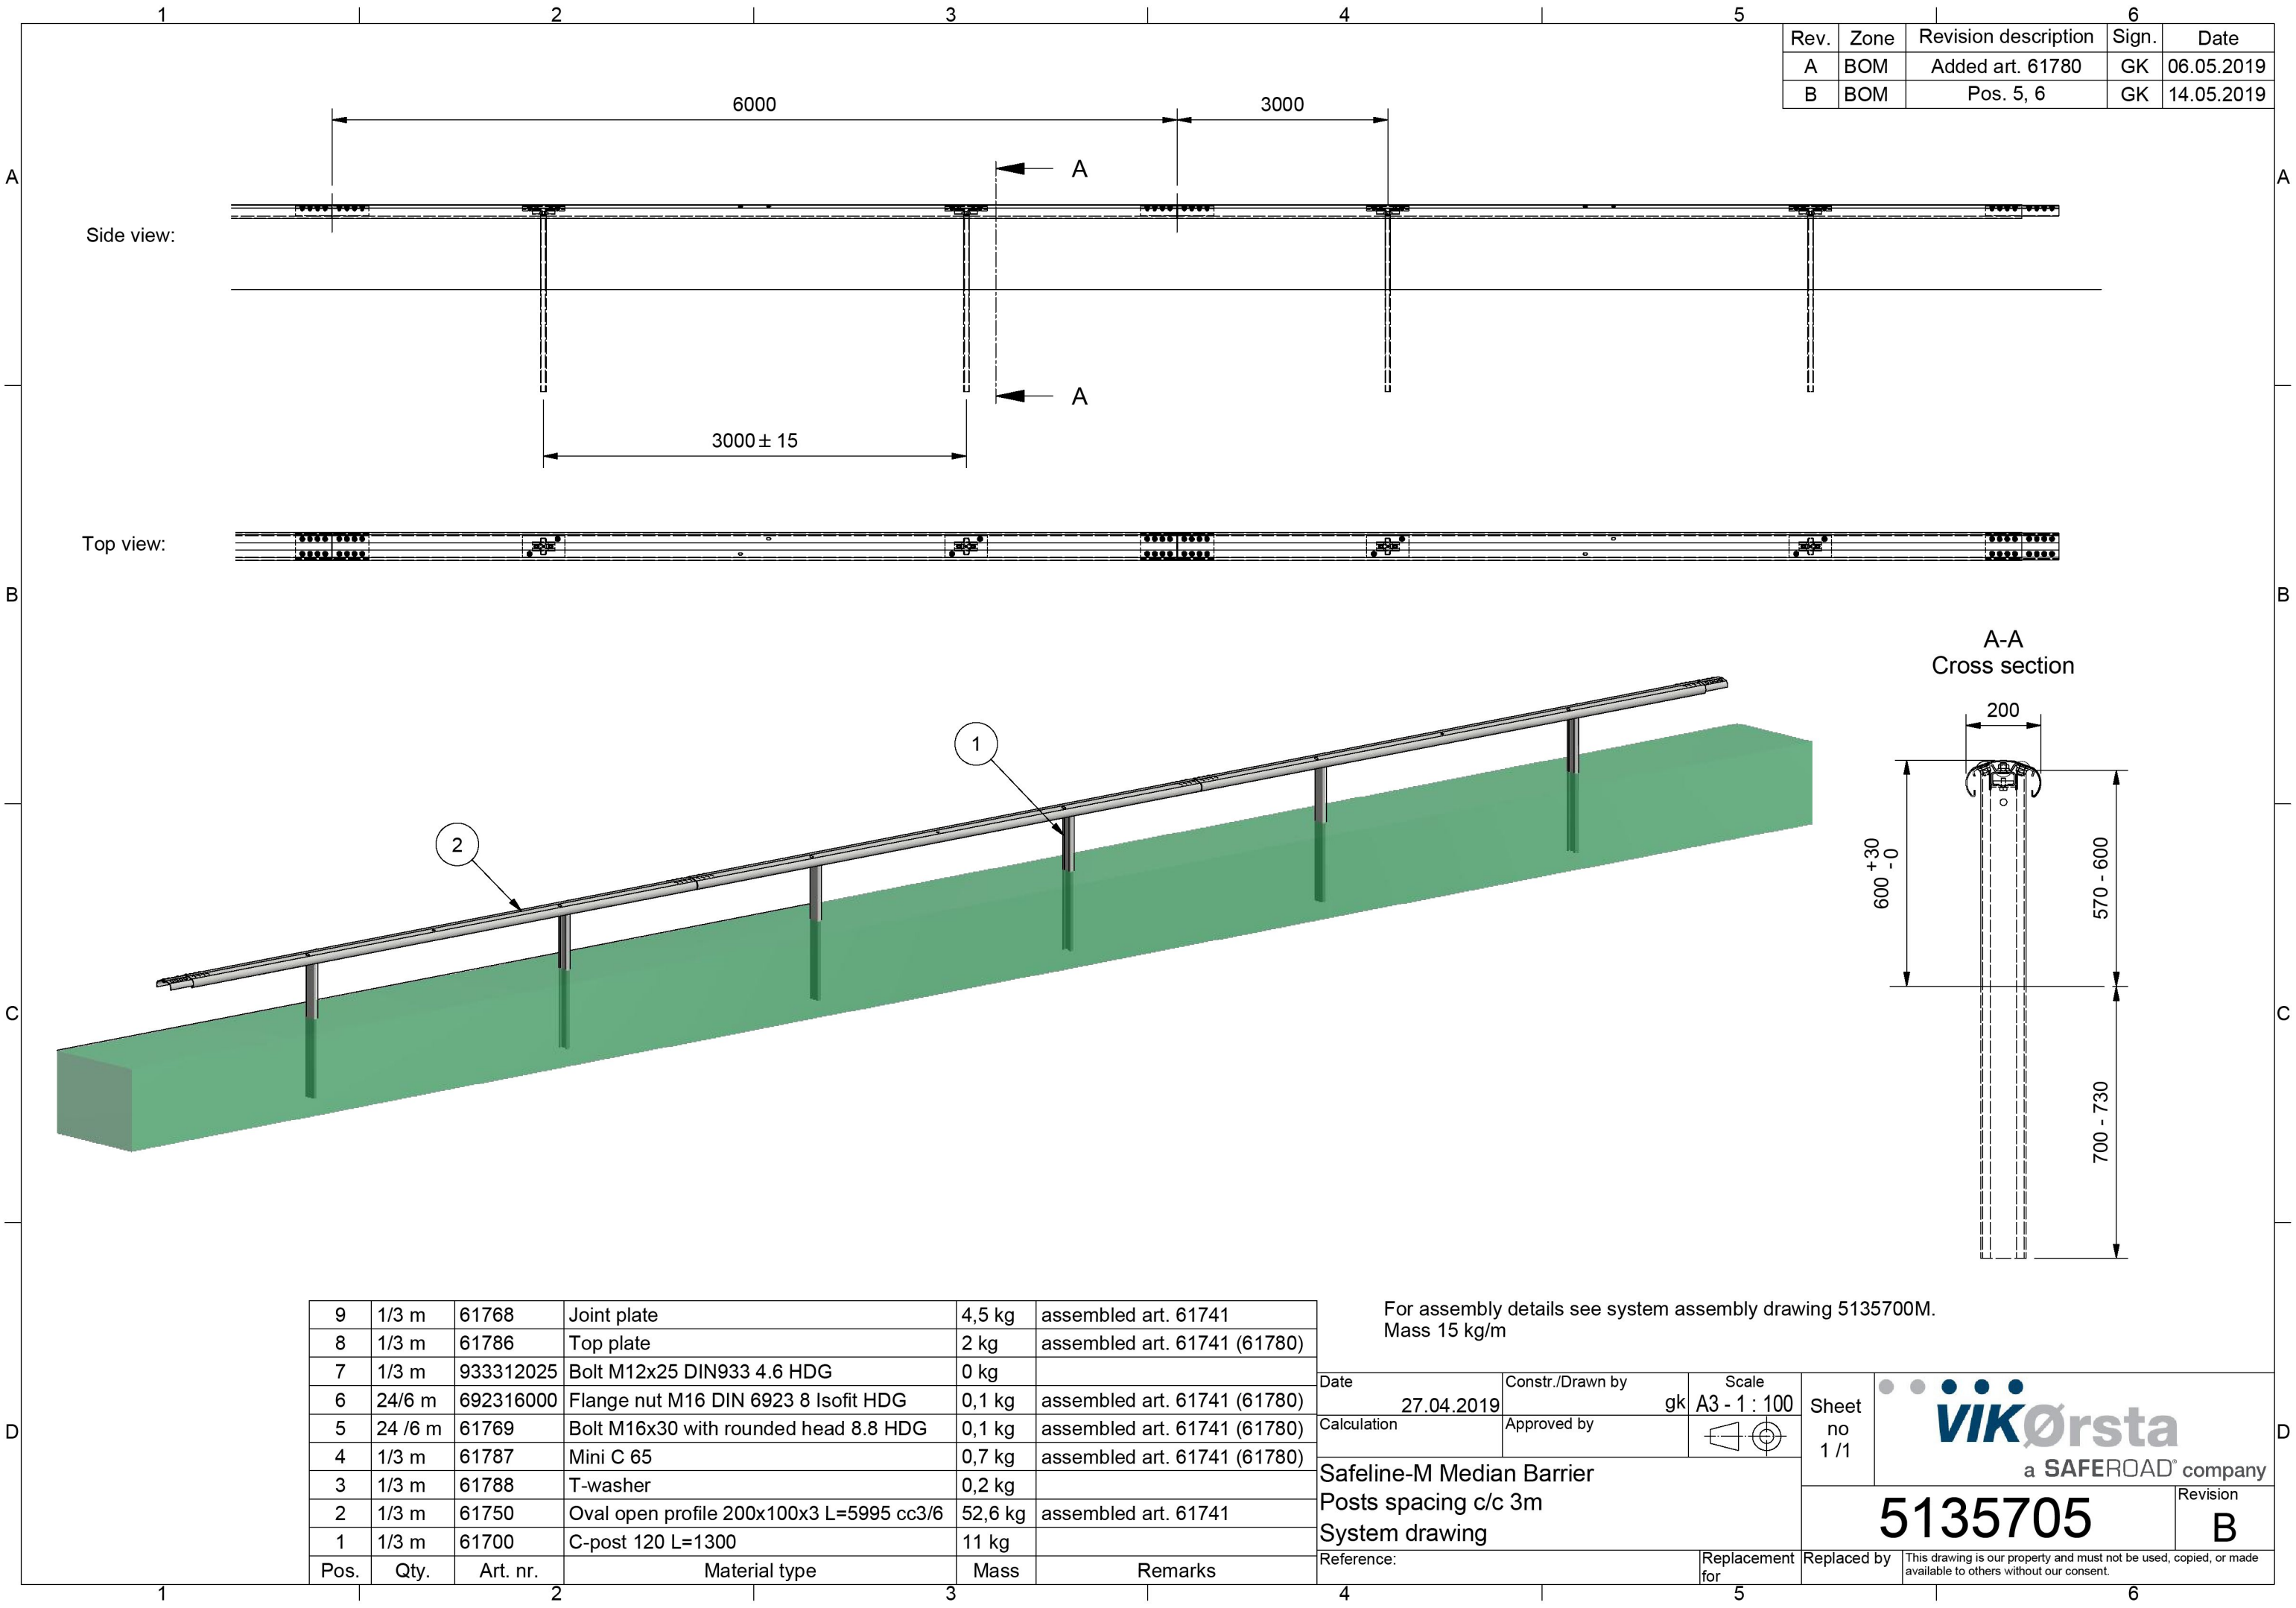


Rev.	Zone	Revision description	Sign.	Date
A	BOM	Added art. 61780	GK	06.05.2019
B	BOM	Pos. 5, 6	GK	14.05.2019

9	1/3 m	61768	Joint plate	4,5 kg	assembled art. 61741
8	1/3 m	61786	Top plate	2 kg	assembled art. 61741 (61780)
7	1/3 m	933312025	Bolt M12x25 DIN933 4.6 HDG	0 kg	
6	24/6 m	692316000	Flange nut M16 DIN 6923 8 Isofit HDG	0,1 kg	assembled art. 61741 (61780)
5	24 /6 m	61769	Bolt M16x30 with rounded head 8.8 HDG	0,1 kg	assembled art. 61741 (61780)
4	1/3 m	61787	Mini C 65	0,7 kg	assembled art. 61741 (61780)
3	1/3 m	61788	T-washer	0,2 kg	
2	1/3 m	61750	Oval open profile 200x100x3 L=5995 cc3/6	52,6 kg	assembled art. 61741
1	1/3 m	61700	C-post 120 L=1300	11 kg	
Pos.	Qty.	Art. nr.	Material type	Mass	Remarks

For assembly details see system assembly drawing 5135700M.
Mass 15 kg/m

Date	27.04.2019	Constr./Drawn by	gk	Scale	A3 - 1 : 100	Sheet	no 1 / 1	 a SAFEROAD® company	Revision
Calculation		Approved by							B
Safeline-M Median Barrier Posts spacing c/c 3m System drawing						5135705		This drawing is our property and must not be used, copied, or made available to others without our consent.	
Reference:				Replacement for	5	Replaced by			

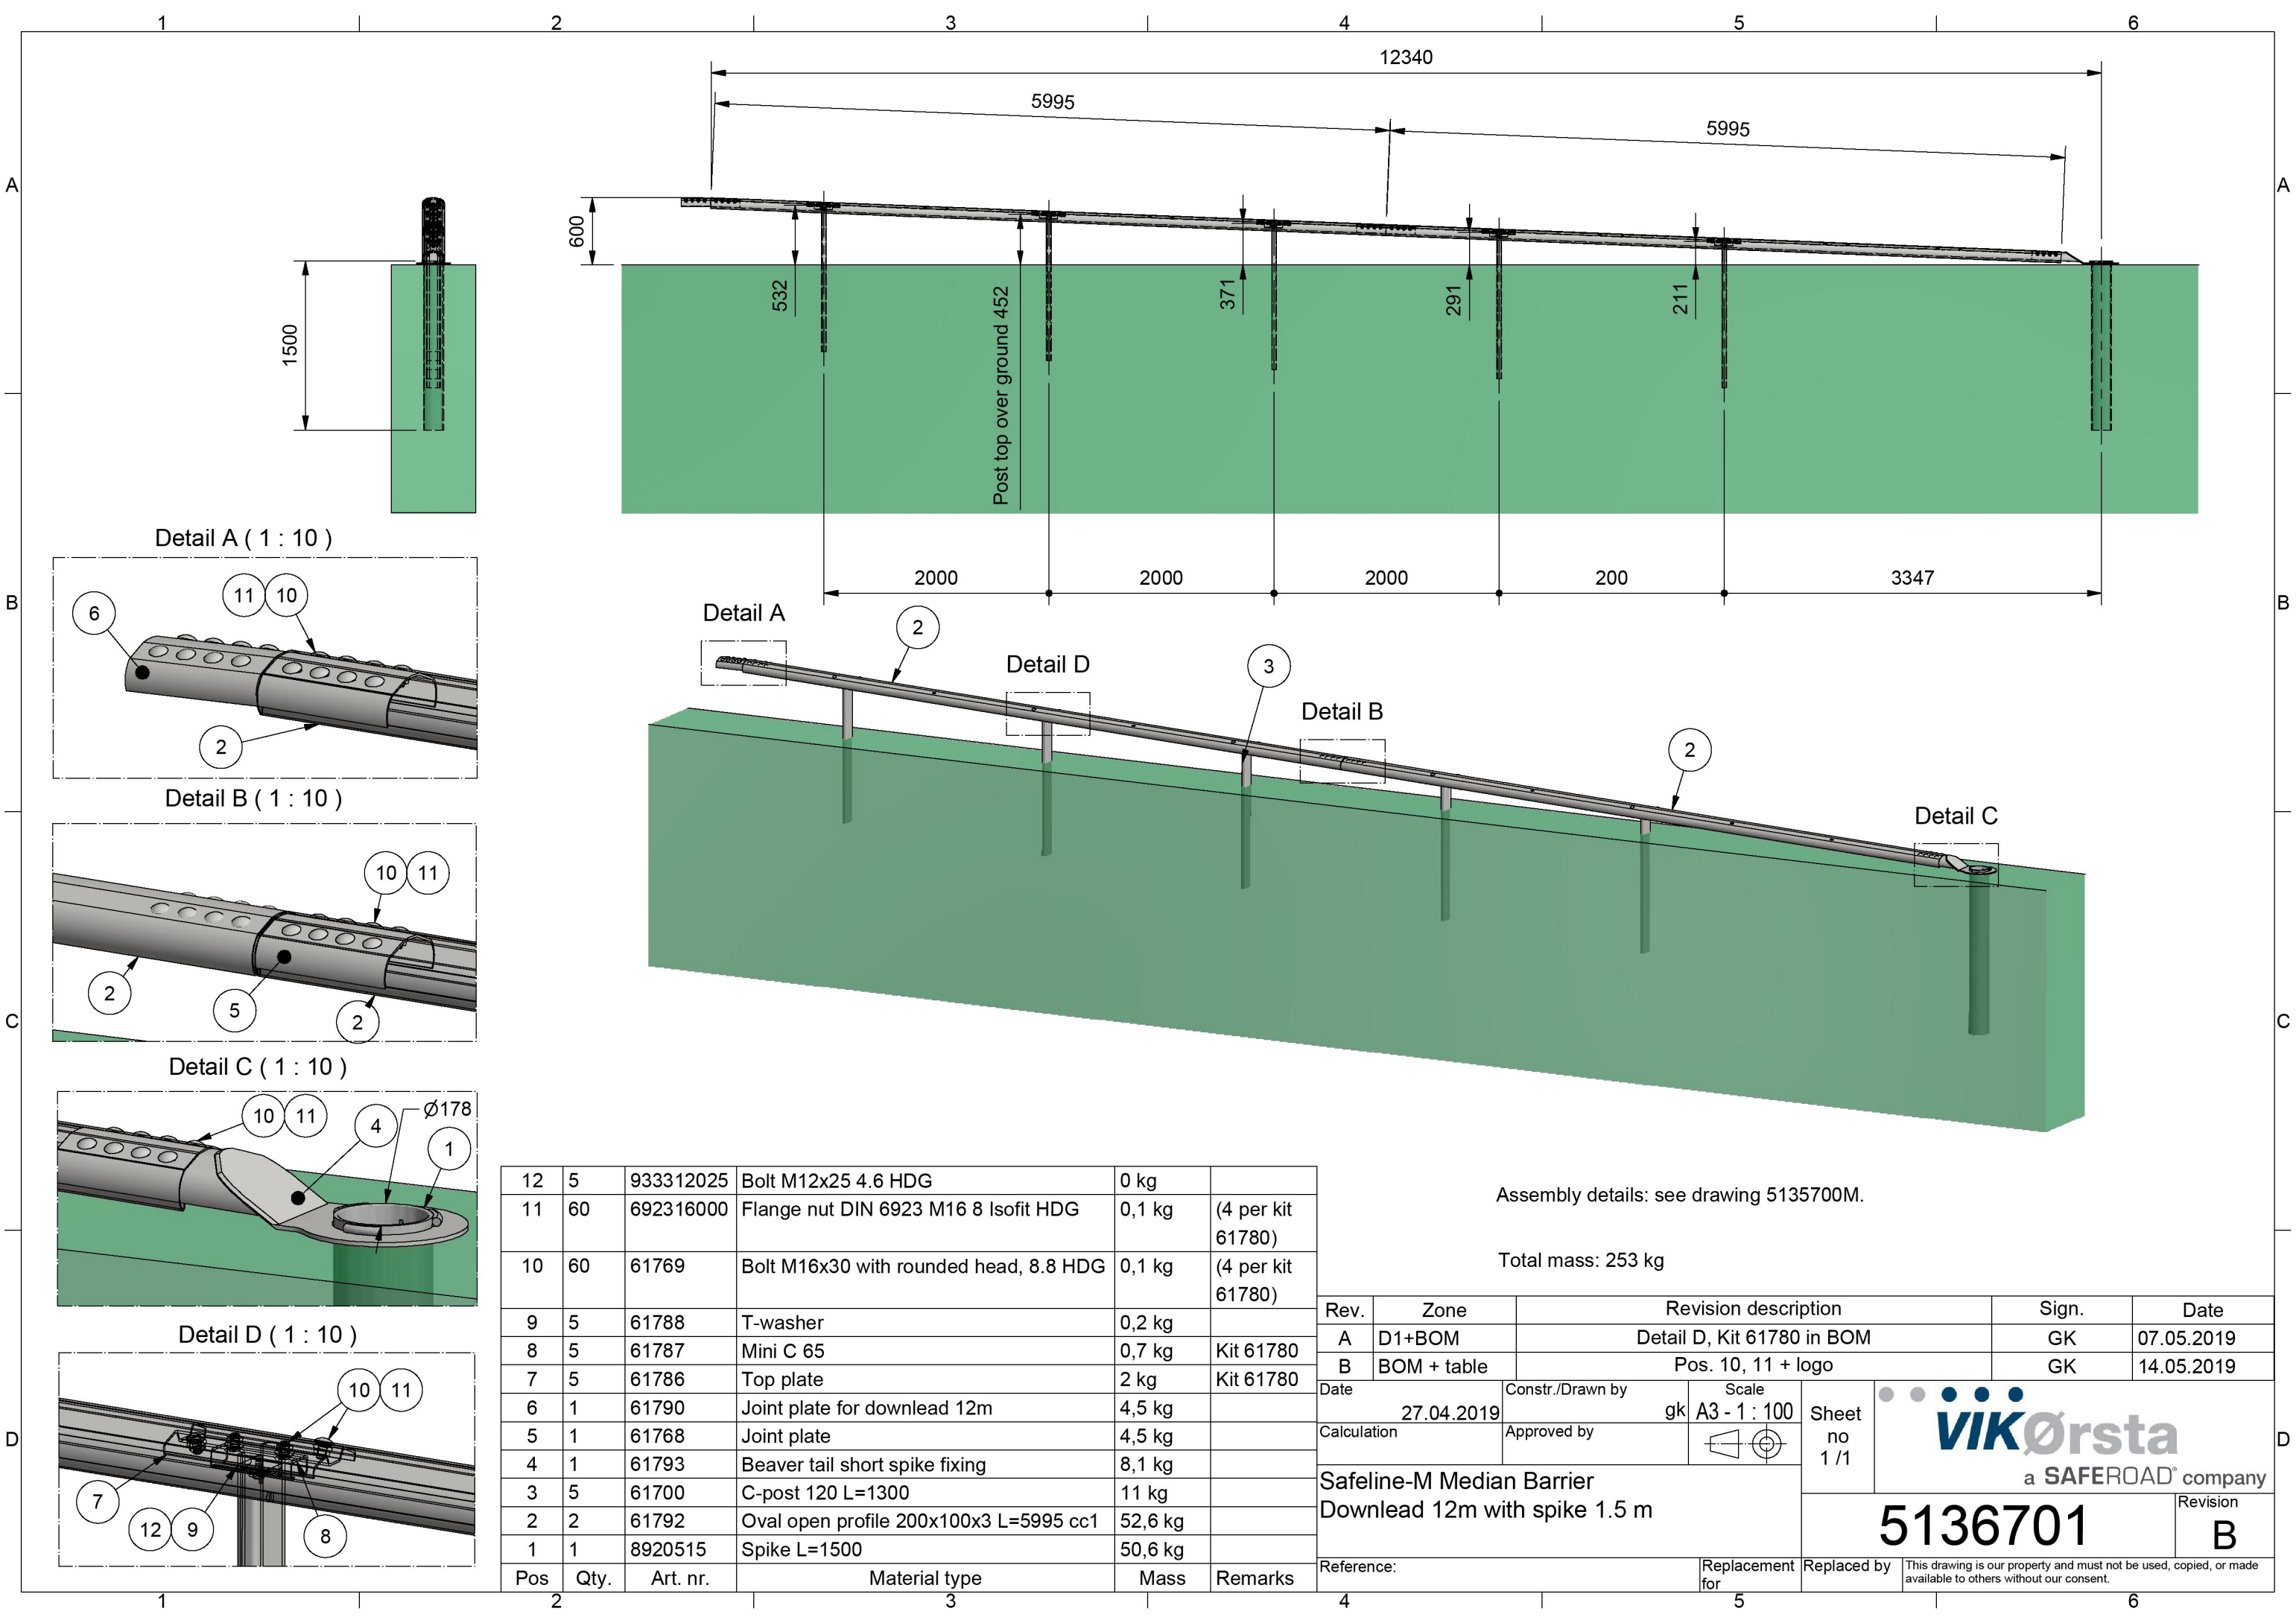

12	5	933312025	Bolt M12x25 4.6 HDG	0 kg	
11	60	692316000	Flange nut DIN 6923 M16 8 Isofit HDG	0,1 kg	(4 per kit 61780)
10	60	61769	Bolt M16x30 with rounded head, 8.8 HDG	0,1 kg	(4 per kit 61780)
9	5	61788	T-washer	0,2 kg	
8	5	61787	Mini C 65	0,7 kg	Kit 61780
7	5	61786	Top plate	2 kg	Kit 61780
6	1	61790	Joint plate for download 12m	4,5 kg	
5	1	61768	Joint plate	4,5 kg	
4	1	61793	Beaver tail short spike fixing	8,1 kg	
3	5	61700	C-post 120 L=1300	11 kg	
2	2	61792	Oval open profile 200x100x3 L=5995 cc1	52,6 kg	
1	1	8920515	Spike L=1500	50,6 kg	
Pos	Qty.	Art. nr.	Material type	Mass	Remarks

Assembly details: see drawing 5135700M.

Total mass: 253 kg

Rev.	Zone	Revision description	Sign.	Date
A	D1+BOM	Detail D, Kit 61780 in BOM	GK	07.05.2019
B	BOM + table	Pos. 10, 11 + logo	GK	14.05.2019

Date27.04.2019

Calculation

Constr./Drawn bygk

Approved by

ScaleA3 - 1 : 100

Sheetno1 / 1

Safeline-M Median Barrier

Download 12m with spike 1.5 m

Reference:

Replacement for

Replaced by

This drawing is our property and must not be used, copied, or made available to others without our consent.




vikørsta

a SAFEROAD® company

5136701

RevisionB

Rev.	Zone	Revision description	Sign.	Date
B		BOM update, drawing no	GK	27.04.2019
C	BOM	Added art. 61780	GK	06.05.2019
D	BOM	Pos. 5, 6	GK	14.05.2019

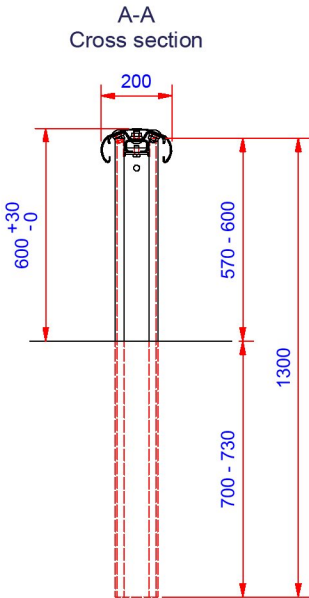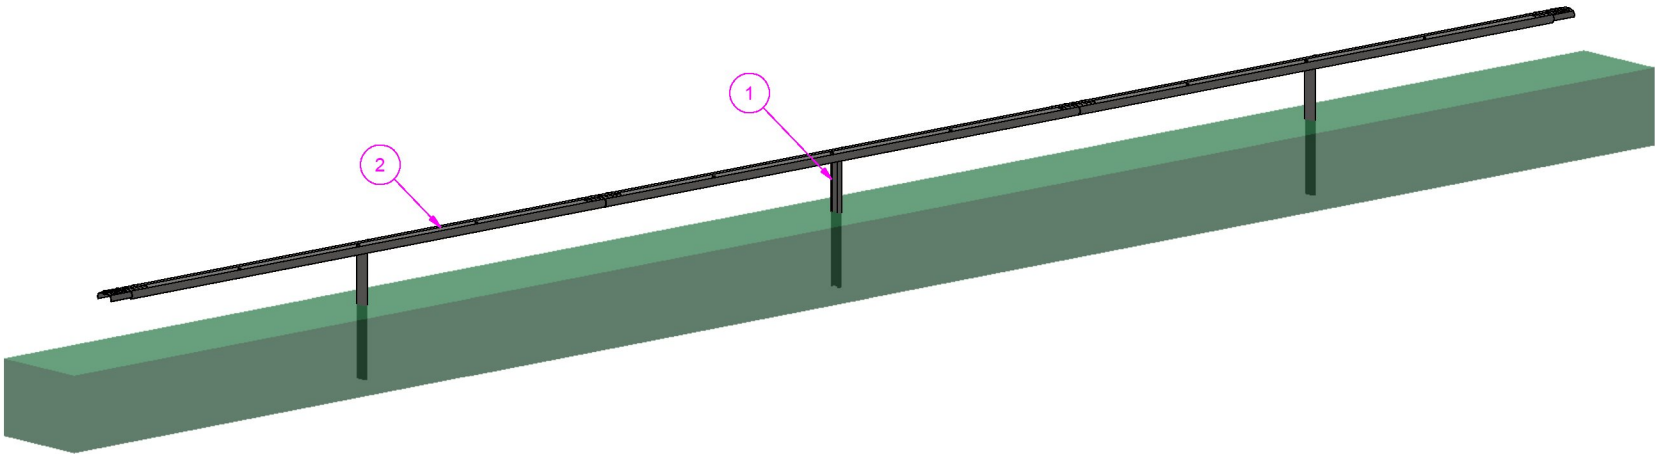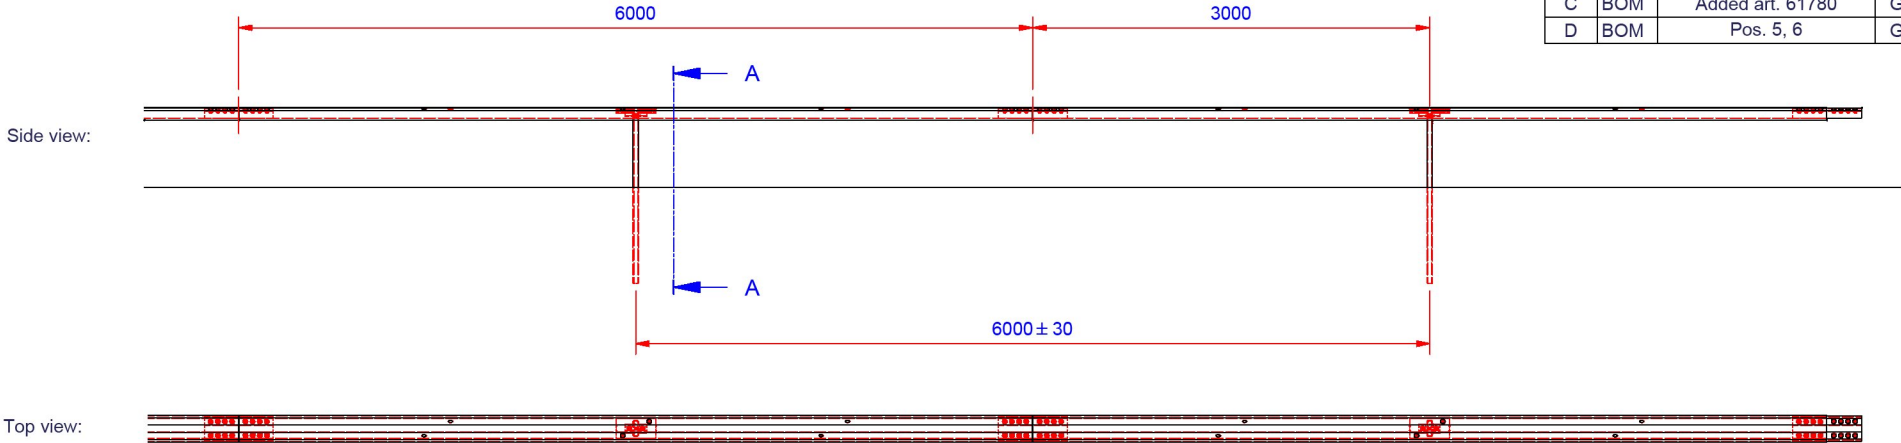

9	1/6 m	61768	Joint plate	4,5 kg	assembled art. 61740
8	1/6 m	61786	Top plate	2 kg	assembled art. 61740 (61780)
7	1/6 m	933312025	Bolt M12x25 DIN933 4.6 HDG	0 kg	
6	20/6 m	692316000	Flange nut M16 DIN 6923 8 Isofit HDG	0,1 kg	assembled art. 61740 (61780)
5	20/6 m	61769	Bolt M16x30 with rounded head 8.8 HDG	0,1 kg	assembled art. 61740 (61780)
4	1/6 m	61787	Mini C 65	0,7 kg	assembled art. 61740 (61780)
3	1/6 m	61788	T-washer	0,2 kg	
2	1/6 m	61750	Oval open profile 200x100x3 L=5995 cc3/6	52,6 kg	assembled art. 61740
1	1/6 m	61700	C-post 120 L=1300	11 kg	
Pos.	Ant.	Art. no	Material type	Mass	Remarks

For assembly details see system assembly drawing 5135700M.
Mass 12.5 kg/m

Date	27.04.2019	Constr./Drawn by	gk	Scale	A3 - 1 : 100	Sheet	no 1/1	vikørsta a SAFEROAD® company	Revision D
Calculation		Approved by							
Safeline-M Median Barrier Posts spacing c/c 6m, post L=1.3 m System drawing								5135700	
Reference:								This drawing is our property and must not be used, copied, or made available to others without our consent.	