



STAR MC-rekkverk

www.vikorsta.no

STAR MC-rekkverk er en underskinne som skal monteres under stålskinnerekkverket (autovernet).

Underkjøringshinderet er konstruert for å fange opp MC-føreren slik at han ikke treffer rekkverksstolpene. Rekkverket er EU-godkjent.

STAR MC-rekkverk er utviklet og testet i henhold til TS-1317-8.

STAR MC-rekkverk er godkjent i henhold til klasse C60 og skadeklasse 2.

STAR ble testet installert på vårt N2 Vik W3-rekkverk. CE-godkjenningen gjelder derfor i kombinasjonen Vik W3 med STAR MC-rekkverk i henhold til EN-1317-2.

Tekniske data:

Dimensjoner:	60x240x3980mm
Materiale:	Polyetylen, High Density
Farge:	Grå, sort, grønn
Skadeklasse:	2
Densitet:	0,96 kg/dm ³
Testet etter:	TS-1317-8 og EN-1317-2

a **SAFEROAD** company

STAR MC-Rekkverk


STAR MC-rekkverk er en skinne som monteres under selve vegrekkverkskinnen for beskyttelse av motorsyklister ved velt.

STAR MC-rekkverk er blitt testet i henhold til de europeiske normer angitt i TS 1317-8 og EN 1317-2. Vegdirektoratet har godkjent STAR MC-rekkverk for bruk i Norge montert på stål-, plast- og trestolper.

STAR MC-rekkverk består av 4 plastrør med 60 mm diameter som er sveiset sammen til en underskinne med bredde på 240 mm og i en lengde på 3980 mm. Denne underskinnen skal festes til stolper med 2 m avstand mellom stolpene med en bolt til hver stolpe. Underskinnene blir festet til hverandre med et teleskopisk system som gir disse en mulighet til å utvide seg eller trekke seg sammen ved temperaturendringer. Underskinnene og teleskopsystemet er laget av polyetylen som er noe elastisk og har evnen til å oppta en betydelig mengde energi ved deformasjon.



Teleskopisk skjøtestykke

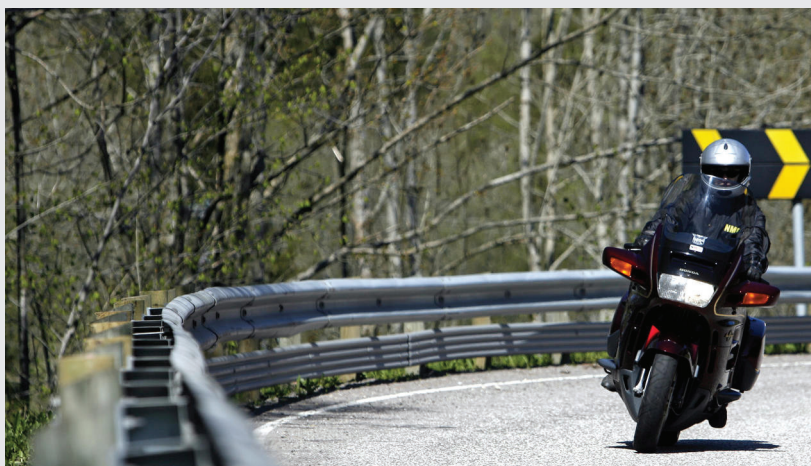

Produktet er laget for å sikre de myke trafikantene som ferdes på veiene våre.



Buet endeavslutning i hver ende av rekkverket.



FDV dokument: STAR Underkjøringshinder for motorsyklister

Produkt	STAR Underkjøringshinder for motorsyklister
Produsent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Al
Anvendelse	Underkjøringshinder for montering under tradisjonelt autovegen langs veier for å begrense skade ved velt på motorsykel.
Tekniske data	Dimensjoner 60 x 240 x 3980mm Materiale PEHD (Polyetylen, High Density) Farge Grå, Sort, Grønn Densitet 0,96 kg/dm ³ Griping Polyamid
Kvalitetssikring	Hallingplast AS er sertifisert i h. t. NS-EN ISO 9001:2008
HMS (Helse, miljø og sikkerhet)	
Brannfare	Antennepunkt 380 gr. C, ingen reell fare
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser inneholdt av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, trettet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege
Service- og vedlikeholdsinstruks	
Lagring	Lagring av STAR Underkjøringshinder for motorsyklister: Underkjøringshinder leveres som flate pakker med strammebånd og emballasje i tre, for lasting og lossing med gaffeltruck. Stabler på plant underlag, og stabler skal sikres mot velt. Tilbehør (skjøtestykker, skruer, skiver og muttere) anbefales oppbevart i lukkede forpakninger frem til montering.
Montering	Montering av STAR Underkjøringshinder for motorsyklister: Underkjøringshinder monteres under den tradisjonelle autovegskinnen etter Hallingplast monteringsanvisning. Det skal kun brukes materiell fra Hallingplast ved montering av underkjøringshinderet.
Service	Produktet krever ingen service
Vedlikehold	Produktet krever ikke vedlikehold
Reservedeler	Ved skade på rekkverk, kan ny seksjon skjøtes inn av samme type
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter

Hallingplast AS, Kleivi, N-3570 Al, +47 32 09 59 99, post@hallingplast.no, www.hallingplast.no

Kontaktinfo

Vik Ørsta AS
Lars Michal Holstad
Salgssjef

Tel.: +47 952 11 766
e-post: lmh@vikorsta.no
web: www.vikorsta.no

Art.nummer	Produkt	Dimensjon	Farge	Vekt/stk. (kg)
60300	STAR MC underskinne med skjøtestykke	60x240x3980mm	Grå	17,4 / 18,7*
60310	STAR MC endeavslutning		Grå	5,0
60320	STAR MC ekstra skjøtestykker		Sort	0,25
60330	Bolter for sigmastolpe	M10x80mm		NA
60331	Bolter for tre-/plaststolpe	M10x220mm		NA

*Vekt med skjøtestykker