



# sGate

## Adgangskontroll / Hurtigfoldeport

Denne foldeporten kombinerer sikkerhet, hurtighet og driftssikkerhet på en optimal måte. Den er utviklet for områder med høy trafikk av kjøretøy og behov for kontrollert adgang.

sGate foldeport er perfekt til steder der:

- Høyden ikke gir fysiske begrensninger
- Porten må integreres sømløst med en eksisterende gjerdelinje
- Åpningshastighet og sikkerhet er viktig

Porten leveres i et bredt utvalg av bredder og utforminger, både som 1- og 2-fløyet, og kan tilpasses dine spesifikke mål. Høy kvalitet og komponenter som krever minimalt vedlikehold sikrer kontinuerlig drift og lite nedetid.

For optimal korrosjonsbeskyttelse er sGate varmgalvanisert og overflatebehandlet med epoksygrunning og pulverlakk i henhold til NEN-EN 15773. Motorene er integrert i stolpene bak låst skap, og den doble drivakslingen sørger for jevn og pålitelig kraftfordeling.


Trygg drift sikres gjennom 2 sett fotoceller, der hvert sett har sin egen kanal for å unngå interferens. Spesialutviklede klemlister som hindrer skader ved portens lukkepunkter.

- **Rask og pålitelig åpne/lukke-hastighet**
- **Integreres perfekt i gjerdelinjen**
- **Optimal drift med lav slitasje**
- **Lett å integrere med ulike sikkerhetsalternativer**
- **Robust stålramme med mulighet for valg av farge og innfylling**


**Experts in perimeter protection**

**HERAS**

## Tegninger (dimensjoner i mm)

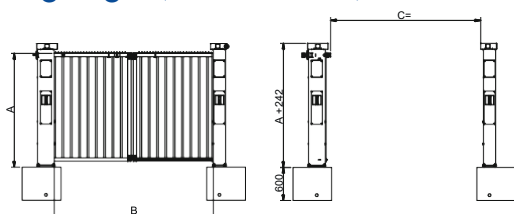

1-fløyet, enkel sGate

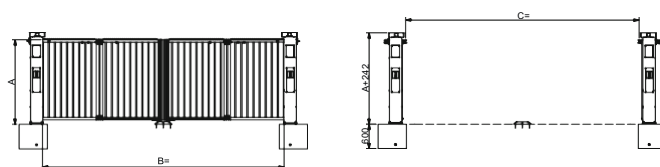

2-fløyet dobbel sGate

## Tekniske spesifikasjoner

Type	Høyder (A)			Sprossenfylling			Pallas / Uni-innfylling			Zenith			(Perforert) plate-innfylling			(Hel)plate-innfylling			Åpningsbredde (B) ca.	Fri åpning (C)
	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000		
2-fløyet sGate	SG30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3000	2670
	SG35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3500	3170
	SG40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4000	3670
	SG45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4500	4170
	SG50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2			5000	4670
	SG55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2				5500	5170
	SG60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2					5920	5670
	SG65	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2						6420	6170
	SG70	2	2	2	3	3	3	2	2		2	2							6920	6670
	SG75	2	2	2	3	3	3	2			2								7420	7170
1-fløyet sGate	SG80	2	2	2	3	3	3												7920	7670
	SL30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2						2850	2670
	SL35	2	2	2	3	3	3	2	2		2	2							3350	3170
	SL40	2	2	2	3	3	3												3850	3670

Vindklasse 2 / 3

<b>Materiale</b>	Ramme og innfylling: stål Hengsler: rustfritt stål
<b>Farge (andre farger tilgjengelige på forespørsel)</b>	RAL 6005 (mosegrønn) RAL 6009 (furugrønn) RAL 7016 (antrasitt) RAL 9005 (svart)
<b>Overflatebehandling</b>	Varmgalvanisert, Epoxy primer, og pulverlakkert (160 µm tykk, 80 buchholz-hardhet) • Vertikale firkantede stenger (snudd 45 grader): - 25 x 25 mm (standard) - 30 x 30 mm (ekstraustyr) • Runde vertikale stenger: - 26 mm (ekstraustyr) • Sveiset netting (ekstraustyr) • Perforerte plater (ekstraustyr) • Lexan (ekstraustyr)
<b>Innfylling</b>	
<b>Motordrift</b>	Elektromotor (230 VAC, 16 A) integrert i portstolper
<b>Åpne/lukke-hastighet</b>	1 m/sek
<b>Profilfylling</b>	2-fløyet sGate: * 220 x 220mm opp til 6m åpning * 300 x 300mm mellom 6-8m åpning 1-fløyet sGate: 300x300mm
<b>Rammeprofil</b>	60 x 60 mm

## Standarder

- Sertifikater (CE)
- Ytelseserklæring (DoP)
- Byggeproduktforordningen (305/2011)
- EN 13241
- EN 12424 (Vindklasse 2/3)
- Konformitetserklæring (DoC)
- Maskindirektiv (2006/42/EC)
- EN 13241
- EMC-direktiv (2014/30/EU)

## Foreslåtte tilbehør

- Varsellys på innsiden og/eller utsiden
- Ekstra kjøretøydetsjonssløyfer
- Ekstra fotoceller
- Blinkende varsellampe når porten beveger seg
- Varselsirene når porten beveger seg
- Center catch (standard for 6m til 8m)
- Garda SmartService

Stamveien 8 | 1481 Hagan | Norge

Tlf: 40 00 21 01 | post@gardasikring.no | [gardasikring.no](http://gardasikring.no)

